VILPE®
Innovative and Easy

50
1975
2025



KATALOGAS 2025



50 metų inovacijų Suomijos statybų sektoriuje

Mano tėvas, Eero Saikkonenas, 1975 m., kai buvo įkurta įmonė SK Tuote OY, tikriausiai nė nenumanė, kokią kelionę pradeda. Bendrovės veikla prasidėjo nuo jo sukurtos inovacijos – grybo formos tvirtinimo elemento. Tačiau norint pasiekti sėkmę, reikėjo daugiau nei vieno gaminio, tad ilgainiui asortimentas plėtėsi, įtraukiant ir vėdinimo sprendimus. Taip gimė VILPE gaminių šeima.

Per pastaruosius penkiasdešimt metų patyrėme nemažai pakilimų ir nuosmukių. Ypač 1990-ųjų ekonominė krizė mus išmokė, kokią svarbą turi nuolatinės inovacijos ir naujų produktų diegimas į rinką. Šiandien taip pat reikia drąsos investuoti. Vienas svarbiausių mūsų 50-mečio įvykių – naujo biuro atidarymas Suomijos sostinės regione, Vantoje. Šios naujos biuro ir sandėliavimo patalpos leis dar labiau pagerinti mūsų paslaugų kokybę šiame regione, ypač kalbant apie VILPE Sense išmaniąsias stogo sistemas ir plokščiųjų stogų sprendimus.

Ne mažiau svarbus yra siekis plėstis į tarptautines rinkas – naujasis Vantos biuras atveria kelią naujam mūsų kelionės etapui. Mano tėvas Eero ilgai svajojo apie galimybę žengti į JAV rinką, ir ši svajonė pamažu tampa realybe: jau šią vasarą į Jungtines Amerikos Valstijas iškeliaus pirmieji VILPE Sense gaminiai. Šis pasiekimas – reikšmingas etapas mūsų 50-ies metų veiklos istorijoje.

Tuomas Saikkonenas
Generalinis direktorius
VILPE



Tikslas: mažas anglies pėdsakas

Aplinkosauginės produkto deklaracijos (EPD – *Environmental Product Declarations*) pateikia skaidrią, standartizuotą ir trečiosios šalies patvirtintą informaciją apie produktų poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą. EPD skaičiavimai leidžia objektyviai ir nuosekliai palyginti skirtingų produktų poveikį aplinkai. Tai padeda projektuotojams, statytojams ir gamintojams priimti labiau pagrįstus bei mažesnį anglies pėdsaką turinčius sprendimus renkantis medžiagas.

- VILPE siekia iki 2025 m. rudens pateikti visų savo produktų išsamius EPD duomenis.
- 2025 m. pavasarį EPD skaičiavimai jau atlikti VILPE tvirtinimo elementams ir ventiliacijos kaminėliams.
- Skaičiavimus galite peržiūrėti, ieškodami „VILPE“ EPD Hub svetainėje arba apsilankę VILPE produktų puslapiuose.

https://manage.epdhub.com



Garantuota VILPE® kokybė:
- **10** metų estetinė garantija
- **20** metų techninė garantija
- **2** metų garantija elektrinėms dalims

Ekologinės vertybės – mūsų žingsniai tvaresnio pasaulio link

Geoterminiai šilumos siurbliai
Svarbi investicija į energinį efektyvumą – perėjimas nuo naftos prie geoterminių šilumos siurblių mūsų Korsholmo gamykloje Suomijoje. Ši priemonė leidžia kasmet sumažinti CO_2 emisijas daugiau kaip 300 tonų.

Vidinis medžiagų perdirbimas
Gamybos proceso metu 99 % polipropileno yra panaudojama gaminiams, o mažiau nei 1 % sudeginama energijos gamybai.

LED apšvietimas
Mūsų pagrindinėje būstinėje įdiegėme pažangius LED apšvietimo sprendimus, padedančius mažinti energijos sąnaudas.

Gamyklos modernizavimas
Senuosius gamybos įrenginius pakeitėme nauja, energiją taupančia įranga. Gamybos metu įkaitusi žaliava aušinama vandeniu, kuris vėliau naudojamas grindiniam šildymui gamyklos patalpose.

Aplinkosaugos sertifikatas
VILPE vadybos sistema buvo įvertinta ir sertifikuota pagal **SGS ISO 14001:2015** aplinkosaugos standartą. Sertifikatas apima VILPE produktų kūrimą, projektavimą, gamybą ir pardavimus.

Saulės energija
Ant mūsų gamyklos stogo įrengta viena didžiausių saulės jėgainių vakarų Suomijoje – iš viso 1040 saulės modulių. Ji pagamina apie 10 % viso gamyklos metinio elektros energijos poreikio.

Pardavimų ir techninė konsultacija

+358 20 123 3222
sales@vilpe.com


Auksė Batvinskienė
+370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

› VILPE.COM



Turinys

FLOW stoginiai ventiliatoriai, P serija 6
E stoginiai ventiliatoriai, P serija 6
FLOW stoginiai ventiliatoriai, S serija 7
E stoginiai ventiliatoriai, S serija 7
FLOW stoginiai ventiliatoriai, C serija 8
E stoginiai ventiliatoriai, C serija 8
VILPE® Sense 10
VILPE Sense nuotėkio detektorius 11
VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema 11
Reguliatoriai 12
Remonto rinkiniai 13
Tyli virtuvė / bevarikliai gartraukiai 14
Ventiliacijos kaminėliai 16
Ventiliacijos kaminėlių gaubtai, priedai 17
FLOW ventiliacijos kaminėliai, P serija 18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, S serija 18
FLOW ventiliacijos kaminėliai, C serija 20
Oro pritekėjimo elementai 22
P serijos praėjimo elementai 75-160 mm 23
P serijos XL praėjimo elementai 200-250 mm 26
Antenų ir vamzdžių praėjimai 27
Solar praėjimo elementai 28
Stogo liukai 29
VILPE® Wive 30
Wive oro tiekimo orlaidės 31
Daugiafunkcės grotelės 32
VILPE® IO sieniniai elementai 34
Ross deflektoriai 36
KTV ventiliacinės čerpės 37
Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai 38
Alipai deflektoriai 38
Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno 40
Plastikinės grotelės 40
A modelio stogo įlajos 41
C modelio stogo įlajos 41
Priedai 42
Stogo įlajos 43
Bituminių stogų sandarikliai 44
Plieninių stogų sandarikliai 45
Garo izoliacijos sandarikliai 45
PVC stogų sandarikliai 45
Kaminų praėjimo elementai 46
Tvirtinimo elementai 48
Power A tvirtinimo elementai 48
Power montavimo įrankiai 48
Croco tvirtinimo elementai 49
Croco tvirtinimo sraigtai 50
Croco B ir Croco A įrankiai 50

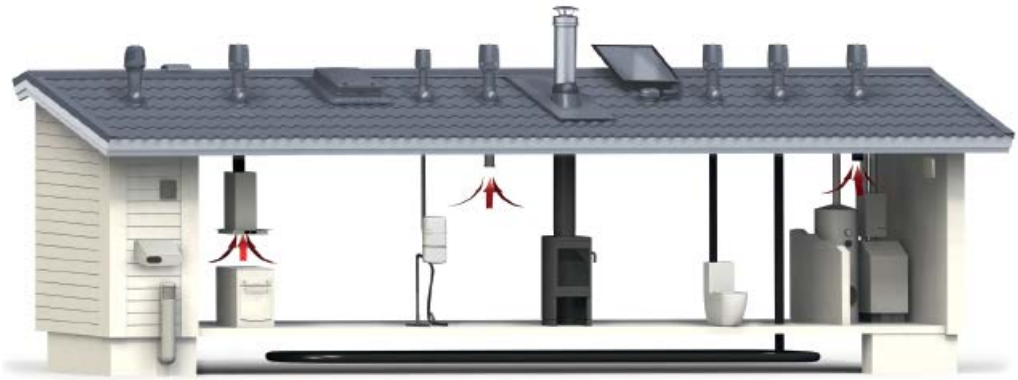

VILPE® produktų serija apima visą stogo elementų vėdinimo įrangos pasirinkimą. VILPE® produktus lengva montuoti, nes įrankiai ir instrukcijos yra pridėti prie rinkinių. Išskirtinai ilga garantija taikoma tik originaliems VILPE® produktams.

P serijos produktai šlaitiniams stogams

P serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai ant stogo montuojami kartu su praėjimo elementu. VILPE® praėjimo elementai montuojami ant bet kurio tipo dangos šlaitinio stogo, kurio nuolydis mažesnis nei 50 laipsnių. Praėjimo elementai visuomet yra parenkami pagal stogo dangos tipą ir yra tinkami visiems stogo ventiliatoriams ir P tipo ventiliacijos kaminėliams. Naudojant P serijos XL stogo ventiliatorius ir XL ventiliacijos kaminėlius reikia rinktis XL praėjimo elementus.




S serijos produktai montuojami ant horizontalių paviršių

S serijos stogo ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai yra skirti montuoti ant ventiliacinės šachtos angos, ar kito horizontalaus paviršiaus. Juos taip pat tinka montuoti ant ypač mažo nuolydžio stogų. S serijos ventiliatoriai ir kaminėliai gali būti montuojami kotedžuose ir daugiabučiuose namuose ant bendrų vėdinimo šachtų. Pastato renovacijos metu S tipo ventiliatorius gali būti naudojamas seną natūralią vėdinimo sistemą keičiant į mechaninę.




C serijos produktai montuojami ant plieninių kūgių

C serijos stoginiai ventiliatoriai ir ventiliacijos kaminėliai montuojami ant iš anksto skardininko pagaminto lakštinio plieno kūgio. Plieninio kūgio viršutinis skersmuo turi būti O 170 mm, 230 mm arba 315 mm, priklausomai nuo stoginio ventiliatoriaus arba ventiliacijos kaminėlio dydžio.



Produktai mažo nuolydžio stogams

VILPE® produktų grupė apima platų tvirtinimų, sandariklių, deflektorių ir įlajų pasirinkimą sutapdintiems stogams. Naudojant bituminių stogo dangų praėjimo elementus (aukštus), galima sumontuoti stogo ventiliatorius ir oro išmetimo vamzdžius, kurių diametras yra 100-250 mm ant mažo nuolydžio stogų. Praėjimo elementų aukščiai atitinka statybos techninio reglamento aprašus.



- Juoda
- Ruda
- Žalia
- Pilka
- Raudona
- Plytinė
- Šviesiai pilka
- Antracito

Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.

VILPE.COM/COLOUR

Produktų sąrašai

Spalva	**Visos gaminių standartinės spalvos yra pateikiamos 5 puslapyje. Dėl spausdinimo technologijos vaizdai ir spalvos gali šiek tiek skirtis nuo realybės.**
Vnt./pakuotė	**Kiek daiktų yra pakuotėje. Užsakytų daiktų skaičius turi atitikti nurodytą daiktų skaičių pakuotėje.**
Vnt./padėklas	**Kiek daiktų yra ant padėklo. Paruošto Euro padėklo (80x120 cm) aukštis yra 120 cm, jei nenurodyta kitaip.**

FLOW stoginiai ventiliatoriai

VILPE® ECo110P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūsių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350272	476,00
Ruda	1	350274	476,00
Pilka	1	350277	476,00



VILPE® ECo125P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350242	545,00
Ruda	1	350244	545,00
Žalia	1	350246	545,00
Pilka	1	350247	545,00
Raudona	1	350248	545,00
Plytinė	1	350249	545,00
Šviesiai pilka	1	350241	545,00
Antracito	1	35024D	545,00



VILPE® ECo160P/500 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350252	606,00
Ruda	1	350254	606,00
Žalia	1	350256	606,00
Pilka	1	350257	606,00
Raudona	1	350258	606,00
Plytinė	1	350259	606,00
Šviesiai pilka	1	350251	606,00
Antracito	1	35025D	606,00



VILPE® ECo200P/500 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350302	754,00
Ruda	1	350304	754,00
Pilka	1	350307	754,00
Raudona	1	350308	754,00
Plytinė	1	350309	754,00
Antracito	1	35030D	754,00



E stoginiai ventiliatoriai

VILPE® E190P/Ø125/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	73592	376,00
Ruda	1	73594	376,00
Žalia	1	73596	376,00
Pilka	1	73597	376,00
Raudona	1	73598	376,00
Plytinė	1	73599	376,00



VILPE® E220P/Ø160/500 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	73472	398,00
Ruda	1	73474	398,00
Žalia	1	73476	398,00
Pilka	1	73477	398,00
Raudona	1	73478	398,00
Plytinė	1	73479	398,00
Antracito	1	7347D	398,00



FLOW stoginiai ventiliatoriai

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® ECo110S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūsių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimu. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0–10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Matmenys: vamzdis Ø 110 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350282	444,00
Ruda	1	350284	444,00
Žalia	1	350286	444,00
Pilka	1	350287	444,00
Raudona	1	350288	444,00
Plytinė	1	350289	444,00
Šviesiai pilka	1	350281	444,00



VILPE® ECo125S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350202	537,00
Ruda	1	350204	537,00
Žalia	1	350206	537,00
Pilka	1	350207	537,00
Raudona	1	350208	537,00
Plytinė	1	350209	537,00
Šviesiai pilka	1	350201	537,00



VILPE® ECo160S FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350212	580,00
Ruda	1	350214	580,00
Žalia	1	350216	580,00
Pilka	1	350217	580,00
Raudona	1	350218	580,00
Plytinė	1	350219	580,00
Šviesiai pilka	1	350211	580,00



VILPE® ECo200S FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, montavimo pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius.

Juoda	1	350312	718,00
Ruda	1	350314	718,00
Pilka	1	350317	718,00
Raudona	1	350318	718,00
Plytinė	1	350319	718,00



E stoginiai ventiliatoriai

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® E190S/Ø125 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737522	304,00
Ruda	1	737524	304,00
Žalia	1	737526	304,00
Pilka	1	737527	304,00
Raudona	1	737528	304,00
Plytinė	1	737529	304,00
Šviesiai pilka	1	737521	304,00



VILPE® E220S/Ø160 STOGINIS VENTILIATORIUS SU PAGRINDU

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val.
AC variklis. VILPE® reguliatorius parduodamas atskirai.
Su pagrindu montavimui ant lygaus paviršiaus.
Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema.
Matmenys: vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos.

Juoda	1	737502	342,00
Ruda	1	737504	342,00
Žalia	1	737506	342,00
Pilka	1	737507	342,00
Raudona	1	737508	342,00
Plytinė	1	737509	342,00
Šviesiai pilka	1	737501	342,00



FLOW stoginiai ventiliatoriai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® ECO110C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu skirtas mechaniniam rūsių, lifto šachtų, biotualetų vėdinimui ir radono dujų šalinimui. Variklis specialiai apsaugotas nuo kenksmingų dujų. Našumas: 0-600 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas plastikinis vamzdis. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 110 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350562	490,00
Pilka	1	350567	490,00
Šviesiai pilka	1	350561	490,00



VILPE® ECO125C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-700 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350572	560,00
Pilka	1	350577	560,00
Šviesiai pilka	1	350571	560,00



VILPE® ECO160C/400 FLOW STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1000 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su sistemomis: VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymas, VILPE® Tyli Virtuvė. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350582	620,00
Pilka	1	350587	620,00
Šviesiai pilka	1	350581	620,00



VILPE® ECO200C/400 FLOW XL STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: energiją taupantis stoginis ventiliatorius su FLOW gaubtu mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-1250 m³/val. Nuolatinės srovės (DC) variklis, valdomas 0-10 V reguliatoriumi. Išorinis jungiklis techninei priežiūrai. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® ECo Ideal Wireless vėdinimo valdymo sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai, montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® ECo reguliatorius ir VILPE® XL praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	350592	770,00
Pilka	1	350597	770,00



E stoginiai ventiliatoriai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® E190C/Ø125/400 STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-500 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu ir įmontuotu triukšmo slopintuvu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 230 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 125 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.

Juoda	1	791402	390,00
Pilka	1	791407	390,00
Šviesiai pilka	1	791401	390,00




VILPE® E220C/Ø160/450 XL STOGINIS VENTILIATORIUS


Paskirtis: mechaniniam patalpų vėdinimui. Našumas: 0-800 m³/val. AC variklis, valdomas reguliatoriumi. Izoliuotas cinkuoto plieno vidinis vamzdis su jungiamuoju sandarinimu. Suderinamas su VILPE® Tyli Virtuvė sistema. Montuojamas ant skardininko pagaminto lakštinio metalo kūgio, kurio anga Ø 315 mm.
Matmenys: vidinis vamzdis Ø 160 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.
Komplektacija: stoginis ventiliatorius, sraigtai; montavimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos. Į komplektą neįeina: VILPE® reguliatorius ir VILPE® praėjimo elementas pagal stogo dangos tipą.


Juoda	1	791352	415,00
Pilka	1	791357	415,00
Šviesiai pilka	1	791351	415,00





Stogo ventiliatoriai –
Našumo duomenys ir matmenys

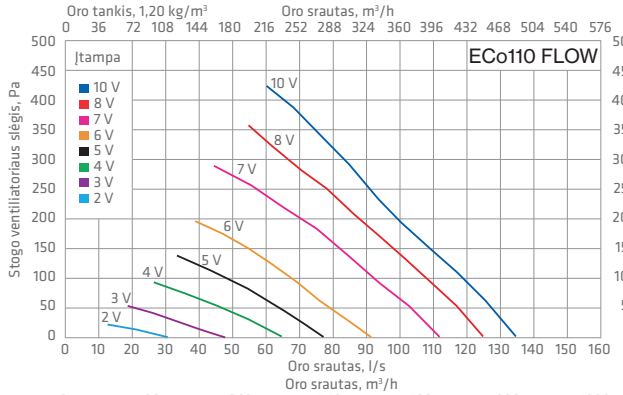


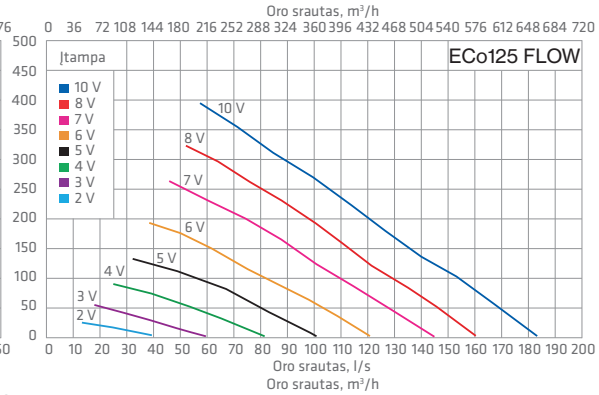


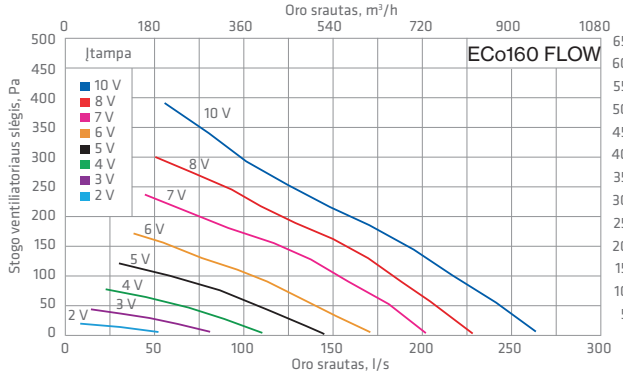

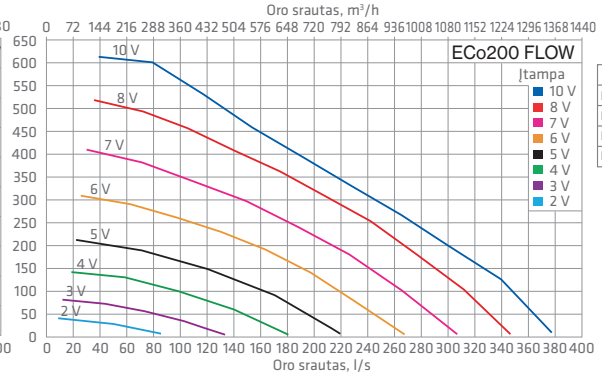


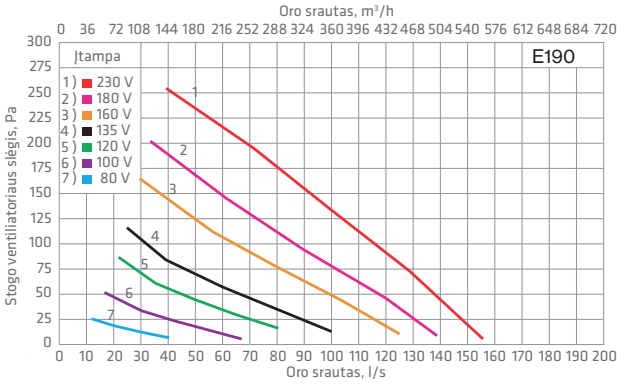

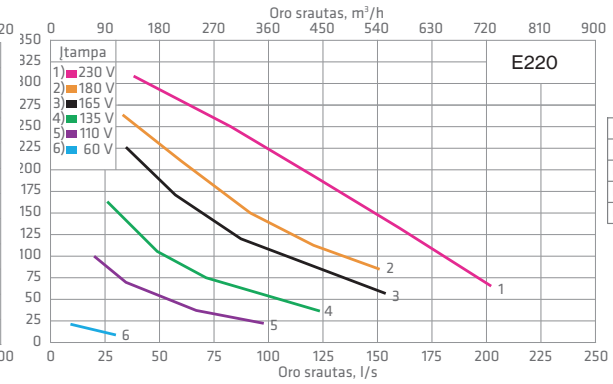


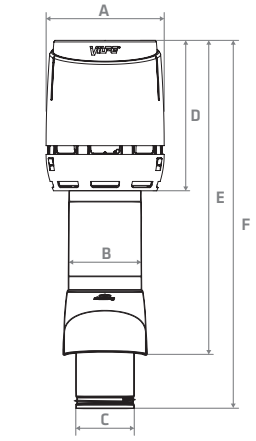


mm	A	B	C	D	E	F
ECO110P FLOW	310	225	110	394	759	1041
ECO125P FLOW	310	225	125	394	759	1041
ECO160P FLOW	310	225	160	394	759	1041
ECO200P FLOW XL	400	305	200	456	869	1105



mm	A	B	C	D	E	F
ECO110S FLOW	310	300	110	394	441	461
ECO125S FLOW	310	300	125	394	441	461
ECO160S FLOW	310	300	160	394	441	461
ECO200S FLOW	400	395	200	456	524	560

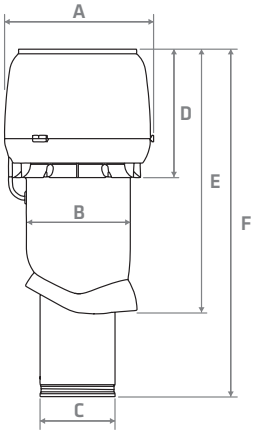

mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	300	125	273	328	351
E220	310	300	160	273	328	358



mm	A	B	C	D	E	F
E190	310	225	125	273	564	738
E220	310	225	160	273	564	738

Kamino ventiliatorius

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® TI-17 KAMINO VENTILIATORIUS **Paskirtis:** skirtas židiniams su maks. 0,35 m² atvira anga. Dūmtakio dydis nuo min. 100x100 mm iki maks. 230x230 mm. Didžiausia leistina dūmų temperatūra – 200 °C. **Komplektacija:** kamino ventiliatorius.	1	735098	727,00





Taupykite laiką ir pinigus su VILPE Sense

Drėgmės pažeidimai stoguose gali kainuoti itin brangiai. Išmanioji jutiklių technologija VILPE Sense įspėja apie nuotėkius vos jiems atsiradus, todėl galite išvengti brangių remonto darbų ir ilgalaikės žalos pastatui.

45 000 € sutaupyta stogo remontui

VILPE gamykloje buvo įtartas stogo nuotėkis – vanduo skverbėsi per kelias vietas. Dėl didelio stogo ploto (16 500 m²) tiksli pažeidimo vieta buvo sunkiai nustatoma. Naudojant VILPE Sense, pažeidimas buvo tiksliai nustatytas – tebuvo reikalinga atverti ir patikrinti 125 m² stogo plotą.

Be VILPE Sense būtų reikėję ardyti apie 1 000 m² stogo, o remonto darbai būtų kainavę apie 60 000 €. Naudojant VILPE Sense, išlaidos sumažėjo iki 15 000 €, todėl bendras sutaupymas siekė net 45 000 €.

Investicijos grąža su VILPE Sense

VILPE Sense atsiperka net tuomet, kai padeda išvengti vieno drėgmės pažeidimo 100 m² ar didesniame stogo plote.

Peržiūrėkite investicijų grąžos skaičiavimus:

› VILPE.COM/EN/SENSE

VILPE® Sense



Ką daro VILPE Sense?

- Nuolat stebi drėgmės lygį pastato konstrukcijose.
- Įspėja, kai aptinkamas per didelis drėgmės kiekis.
- Leidžia greitai reaguoti ir užkirsti kelią pelėsio ar grybelių augimui.
- Patogu stebėti konstrukcijų būklę kompiuteriu arba telefonu.

VILPE Sense produktai

VILPE Sense nuotėkio detektorius

Izoliacijos sluoksnyje įrengti jutikliai padeda nustatyti nuotėkio vietas.

VILPE® SENSE NUOTĖKIO DETEKTORIUS

Paskirtis: Montuojama konstrukcijose naudojant VILPE Croco tvirtinimo elementus. Sistemos veikimui taip pat reikalinga VILPE Sense mobilioji bazinė stotis, kuri montuojama patalpose, arba ant stogo izoliuotoje vietoje. Mobilioji bazinė stotis gauna duomenis iš jutiklių ir juos įkelia bei saugo tiesiogiai VILPE debesų paslaugoje. VILPE Sense mobilioji bazinė stotis ir VILPE Croco tvirtinimo elementai parduodami atskirai.
Komplektacija: jutikliai RHT-2 (10 vnt.)

Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
1	735045	495,00



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
1	735044	475,00



VILPE Sense drėgmės kontrolės sistema

Optimizuoja vėdinimą stogo ar cokolinėse erdvėse ir pagal poreikį džiovina konstrukcijas.

VILPE® SENSE

Paskirtis: Sistemą sudaro 2 jutikliai ir valdymo blokas. Veikia prijungus prie ECo ventiliatoriaus ir mobilios bazinės stoties (parduodami atskirai). Išmani sistema aptinka ir įspėja apie galimus vandens nuotėkius ir susikaupusią drėgmę pastatų konstrukcijose, pavyzdžiui, stoge ar rūsyje. Jei bus nustatyta didelė drėgmė, sistema išdžiovins stogo izoliacijos sluoksnį, kad būtų išvengta pelėsių augimo ir kitų rimtų pažeidimų. Per VILPE Sense programėlę galite bet kuriuo metu patikrinti vieno ar kelių pastatų konstrukcijų būklę.
Komplektacija: valdymo blokas, 2 jutikliai.

Komplekts	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Pagrindinis komplektas	1	735042	470,00
Jutiklis	1	735041	175,00



VILPE® SENSE MOBILI BAZINĖ STOTIS

Paskirtis: Priima duomenis iš VILPE Sense išmaniosios stogo sistemos jutiklių ir valdymo bloko ir juos tiesiogiai įkelia į VILPE debesų paslaugą saugojimui ir analizei. Papildomai reikalinga SIM kortelė. Pakanka tik duomenų perdavimo prenumeratos. Prenumerata turi leisti naudoti 100 MB duomenų per mėnesį ar daugiau. SIM kortelė turi būti sukonfigūruota taip, kad nereikalautų PIN kodo.

Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
1	735044	475,00



VILPE® ECO SENSE STOGINIS VENTILIATORIUS

Paskirtis: VILPE stogo ventiliatorius ECo Sense montuojamas ant ventiliacijos kaminėlio vamzdžio. Prie ventiliatoriaus prijungiamas VILPE Sense valdymo blokas ir du jutikliai. Ventiliatorius automatiškai reguliuojasi pagal jutiklių siunčiamus duomenis.
Valdymo įtampa 0-10 V. EC variklis.
Matmenys: Ø 110 mm, išorinis Ø 257 mm. Sumontuoto aukštis virš stogo – 670 mm.
Komplektacija: stogo ventiliatorius, sraigtai; montavimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija.

Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
1	741982	430,00



Reguliatoriai

	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® ECo IDEAL BELAIDIS VĖDINIMO VALDYMAS

Paskirtis: Inovatyvus metodas kontroliuoti vėdinimą, kuris automatiškai palaiko idealią oro kokybę bet kurioje erdvėje. Belaidis ryšys leidžia efektyviai ir lengvai modifikuoti. Pagerina energijos suvartojimą ir kainų kaštus.
Komplektacija: Valdymo blokas (CU), vartotojo skydelis (UP), drėgmės jutiklis (RH), instrukcija. CO_2 jutiklis parduodamas atskirai.

735030 371,50



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS RH – DRĖGMĖS JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis santykinės drėgmės jutiklis montuojamas patalpose su padidinta drėgmės rizika, kuriose įrengta ištraukiamoji ventiliacija (vonios kambarys, virtuvė, garažas ir tt).
Komplektacija: Drėgmės jutiklis, baterijos, instrukcija.

735031 143,70



VILPE® ECo IDEAL WIRELESS CO_2 – CO_2 JUTIKLIS

Paskirtis: Belaidis CO_2 jutiklis montuojamas miegamuosiuose ir gyvenamuosiuose kambariuose. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz.
Komplektacija: CO_2 jutiklis, instrukcija.

735032 234,70



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS CU – VALDYMO BLOKAS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos valdymo blokas.
Komplektacija: Valdymo blokas (CU), montavimo instrukcija.


735033 165,00



VILPE® ECO IDEAL WIRELESS UP – VARTOTOJO SKYDELIS

Paskirtis: VILPE® ECo Ideal Wireless sistemos vartotojo skydelis.
Komplektacija: Vartotojo skydelis (UP), montavimo instrukcija.

735034 91,10



VILPE® ECo POTENCIOMETRAS

Paskirtis: pakopiniam EC ventiliatorių greičio valdymui. Valdymo signalas 0-10 V. Paviršinis. IP65.
Matmenys: 86x86x39 mm.
Komplektacija: potenciometras, naudojimo instrukcija.

735038 30,50



VILPE® ECo REGULIATORIUS 0–10 V

Paskirtis: bepakopis ECo reguliatorius rankiniam VILPE® ECo stoginių ventiliatorių sukimosi greičio reguliavimui. Užtikrina 0-10 V signalą, yra galimybė nustatyti minimalų sukimosi greitį. Paviršinis/Įleistinis. IP40/54.
Matmenys: 85x85 mm.
Komplektacija: reguliatorius.

735028 72,00



VILPE® ECo MONITORIUS VENTILIATORIŲ DARBO KONTROLEI

Paskirtis: Gali stebėti ir reguliuoti 1-5 ventiliatorių sukimosi greičius, apie problemas praneša izoliuotas aliarmo LED indikatorius. 0-10 V reguliatorius kontroliuoja greitį 0-100 proc. intervalu. Darbinė įtampa gali būti teikiama iš ventiliatoriaus (Patentas 2431303).
Komplektacija: ECo monitorius, instrukcija.

735029 197,70



VILPE® SLĖGIO REGULIATORIUS 24 V

Paskirtis: nustato slėgio pokyčius ventiliacijos kanale ir automatiškai reguliuoja stoginio ventiliatoriaus našumą, kad vėdinimo kanale būtų išlaikytas pastovus slėgis. Suderinamas su EC stoginiais ventiliatoriais. Sieninis. IP54.
Matmenys: 78x90x40 mm.
Komplektacija: slėgio reguliatorius, žarna, du matuokliai ir naudojimo instrukcija.

Reguliatorius	735036	177,00
Maitinimo šaltinis	735037	34,80



VILPE® VIRŠTINKINIS REGULIATORIUS 2299 AG

Paskirtis: Skirtas E serijos stoginių ventiliatorių variklio sūkių dažniui valdyti (kintamoji srovė).Paviršinis. IP 44
Komplektacija: reguliatorius.

735023 104,00



Remonto rinkiniai

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® E150 / E80 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735052	110,00
VILPE® E190 / E120 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735050	130,00
VILPE® E220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735054	138,00
VILPE® E250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735055	250,00
VILPE® E280 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735056	260,00
VILPE® E310 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735057	270,00
VILPE® RADON STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735053	180,00
VILPE® ECo 110/190 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735058	298,00
VILPE® ECo 220 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735059	338,00
VILPE® ECo 250 STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735060	490,00
VILPE® ECo 110/125 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735061	320,00
VILPE® ECo 160 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735062	340,00
VILPE® ECo 200 FLOW STOGINIO VENTILIATORIAUS REMONTO RINKINYS	1	735063	510,00
VILPE® 1,5µF KONDENSATORIUS	1	735003	15,80
VILPE® 2µF KONDENSATORIUS	1	735004	15,80
VILPE® 3µF KONDENSATORIUS	1	735006	15,80
VILPE® 6µF KONDENSATORIUS	1	735008	15,80



Greitas stogo ventiliatorių pasirinkimas

Stogo ventiliatoriaus parinkimas gyvenamųjų pastatų vėdinimui

Įprastinė rekomendacija yra tokia, kad vidaus patalpų oras turėtų būti visiškai pakeičiamas kas dvi valandas. Ištraukiamas oras, kurį pašalina stogo ventiliatorius, turi būti pakeičiamas šviežiu oru, tiekiamu per oro tiekimo angas skirtingose patalpose.

Pagal standartą 120-150 m² ploto name ortakių sistemoje prarandamas net 100 Pa slėgis. Lengviausias būdas įvertinti slėgio nuostolius-skaičiuoti 5 Pa kiekvienam ortakio metrui (įskaitant vėdinimo įrangą, alkūnes ir t.t.).

Slėgio nuostoliai priklauso ne tik nuo ortakių ilgio ir skersmens, tačiau ir nuo alkūnių skaičiaus ir oro srauto greičio. Rekomenduojama ventiliacija yra pasiekiama patalpų orą šalinant per stoginį ventiliatorių, veikiantį 70 % didžiausiu pajėgumu.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

m² didžiausias dydis

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	50 Pa	100 Pa	150 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	360 m²	340 m²	310 m²
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	490 m²	440 m²	390 m²
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	660 m²	630 m²	600 m²
E190	Ø 125 mm	270 m²	230 m²	180 m²
E220	Ø 160 mm	410 m²	360 m²	300 m²

Stogo ventiliatoriaus parinkimas viryklės garų surinktuvui

Atsižvelgiant į vidaus oro ir ventiliacijos rekomendacijas (Suomijoje), viryklės garų surinktuvas turėtų ištraukti 25 litrus oro per sekundę. Triukšmo lygis virtuvėje neturėtų viršyti 33 dB (arba 43 dB, jei gartraukis yra paaukštintas).

Tiksli informacija apie slėgio praradimą viryklės garų surinktuve (ir jo ortakyje) turėtų būti nurodyta gamintojo puslapyje.

Lentelėje nurodyti tik orientaciniai duomenys.

Stoginis ventiliatorius	Vamzdis	Laisvas srautas	50 Pa	100 Pa
ECo125 FLOW	Ø 125 mm	185 l/s (666 m³/h)	170 l/s (612 m³/h)	155 l/s (558 m³/h)
ECo160 FLOW	Ø 160 mm	265 l/s (954 m³/h)	245 l/s (882 m³/h)	220 l/s (792 m³/h)
ECo200 FLOW	Ø 200 mm	380 l/s (1368 m³/h)	365 l/s (1314 m³/h)	348 l/s (1253 m³/h)
E190	Ø 125 mm	155 l/s (558 m³/h)	138 l/s (497 m³/h)	116 l/s (418 m³/h)
E220	Ø 160 mm	236 l/s (850 m³/h)	212 l/s (763 m³/h)	180 l/s (648 m³/h)

Laidų sujungimo schemos

VILPE® modelis	Galia	Srovė	Įtampa	Kondensatorius	Sukimosi greitis
ECo110 FLOW	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW (E5)	83 W	0,75 A	230 V, 50 HZ	-	3200 rpm
ECo125 FLOW (E6)	81 W	0,65 A	230 V, 50 HZ	-	3150 rpm
ECo125 FLOW (BB)	87 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	3300 rpm
ECo125 FLOW (ZH)	90 W	0,90 A	230 V, 50 HZ	-	3240 rpm
ECo160 FLOW	85 W	0,70 A	230 V, 50 HZ	-	2580 rpm
ECo200 FLOW	170 W	1,40 A	230 V, 50 HZ	-	2510 rpm
E190 (EB)	52 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2350 rpm
E190 (EF)	64 W	0,23 A	230 V, 50 HZ	1,5 µF	2510 rpm
E220	88 W	0,39 A	230 V, 50 HZ	2 µF	2100 rpm

ECo110 FLOW, ECo125 FLOW, ECo160 FLOW, ECo200 FLOW



E190, E220



ECo110




ITIN TYLIAI VEIKIANTIS GARTRAUKIS

VILPE TYLUS GARTRAUKIS-TYLI VIRTUVĖ


ŠIS PAPRASTAS SPRENDIMAS LEIDŽIA SUMAŽINTI TRIUKŠMĄ, KURIS NEIŠVENGIAMAS, KAI NAUDOJAMAS TRADICINIS GARTRAUKIS.

Net labiausiai viliojanti ir moderniausia virtuvė nesugeba suteikti patogumo, kurį galime turėti, kada bevariklis gartraukis bus sujungtas su VILPE® stogo ventiliatoriumi. Virtuvė yra daug jaukesnė, kai garų surinkėjo variklio triukšmas sklaidosi virš jūsų namo stogo, o ne tiesiog virš viryklės.

Tylus veikimas nėra vienintelis privalumas. Šis sprendimas pasižymi veiksmingumu.
Ortakyje sukuriamo gan žemo slėgio dėka, užteršto oro pašalinima daug daugiau nei per tradicinius gartraukius.

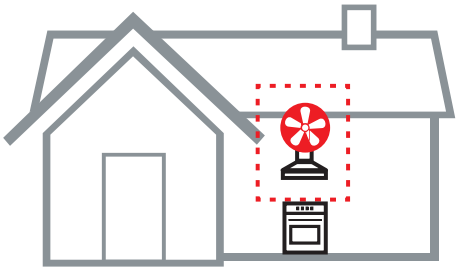

Virtuvės gartraukis – tradicinis sprendimas

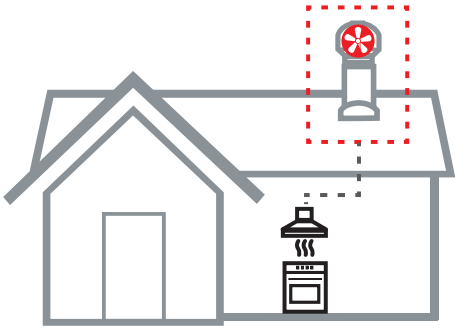

Virtuvės gartraukis
+ stoginis elektrinis ventiliatorius – tyli virtuvė

PAPILDOMA INFORMACIJA

SILENTKITCHENVILPE.COM

Bevarikliai gartraukiai

SAVO PH-26

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- greičio perjungimas ištraukiant skydelį
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- ortakio skersmuo 125 mm
- 500/600 x 280 (+20 mm priekinis skydelis) x 170 mm (plotis x gylis x aukštis)

Modelis	Plotis/spalva	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
PH-2606-S	60 cm RST	90617	315,00

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190



SAVO dGH-5705-S2

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC/AC varikliu
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2xLED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetrinis oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520 x 300 x 361 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
VILPE ECo125 FLOW, ECo160 FLOW.
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 200

SAVO GH-56

- įmontuojamas
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC varikliu (maks. 260 W)
- mygtukinis valdymas, greičio rodmenys
- laikmatis
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 5 W, 2 x LED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- priminimas apie filtro valymą
- perimetrinis oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 520/720 x 285 x 110 mm (plotis x gylis x aukštis)

Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190, 220

dGH-5705-S2	52 cm RST	97365	509,00
GH-5605-S	54 cm RST	90638	530,00
GH-5607-S	72 cm RST	90639	564,00

RST – nerūdijančio plieno spalva





Bevarikliai gartraukiai

Modelis	Plotis/spalva	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

SAVO dCH-65 RST

- sieninis modelis
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC/DC varikliu
- laikmatis, ventiliatoriaus indikacijos rėlė
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 2 W, 2xLED (4000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetrinis oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 150/125 mm
- 598/898 x 470 x 790-1060 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ortakio gaubtas 790–1060 mm

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai: VILPE ECo125 FLOW, ECo160 FLOW
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai: VILPE E-190, 200

SAVO dCH-m75

- sieninis modelis
- nerūdijančio plieno spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su AC/DC varikliu
- laikmatis, ventiliatoriaus indikacijos rėlė
- START žiemos funkcija
- nominali apšvietimo galia 4,6 W, 2xLED (3000 K)
- plaunamas metalinis filtras
- perimetrinis oro surinkimas
- priminimas apie filtro valymą
- ortakio skersmuo 125 mm
- 598-898 x 475 x 710-1065 mm (plotis x gylis x aukštis)
- gartraukis+ortakio gaubtas

Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
VILPE ECo125 FLOW
Rekomenduojami ventiliatorių su AC varikliu modeliai:
VILPE E-190





dCH-6506-S2	60 cm RST	97043	523,00
dCH-6509-S2	90 cm RST	97046	569,00
dCH-m7506-W	60 cm baltas	99044	883,00
dCH-m7506-B	60 cm juodas matinis	99045	883,00
dCH-m7509-W	90 cm baltas	99047	945,00
dCH-m7509-B	90 cm juodas matinis	99048	945,00

SAVO dRH-9709-W2 90cm

- įmontuojamas į lubas
- baltos spalvos
- valdo išorinį ventiliatorių su DC/AC varikliu
- nuotolinio valdymo pultas
- laikmatis
- nominali apšvietimo galia 6 W, 1xLED (4000 K)
- plaunami metaliniai filtrai
- priminimas apie filtrų valymą
- perimetrinis oro surinkimas
- ortakio skersmuo 150 mm
- 900 x 500 x 319-459 mm (ilgis x plotis x aukštis)

dRH-9709-W2	90 cm baltas	97371	1932,00



Rekomenduojami ventiliatorių su DC varikliu modeliai:
VILPE ECo160 FLOW,
su AC varikliu modeliai: VILPE E-200

Ventiliacijos kaminėliai
Kanalizacijos alsuokliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® 110P/300 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 300 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	10	350232	33,00
Ruda	10	350234	33,00
Pilka	10	350237	33,00
Raudona	10	350238	33,00
Plytinė	10	350239	33,00
Šviesiai pilka	10	350231	33,00
Antracito	10	35023D	33,00



VILPE® 110P/IS/350 FLOW VENTILIACIJOS VAMZDIS + GAUBTAS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis su FLOW gaubtu. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, gaubtas FLOW, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	4	350292	58,60
Ruda	4	350294	58,60
Žalia	4	350296	58,60
Pilka	4	350297	58,60
Raudona	4	350298	58,60
Plytinė	4	350299	58,60
Antracito	4	35029D	58,60



VILPE® 110P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-110.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	15	74110	23,00
Ruda	15	741124	23,00
Žalia	15	741126	23,00
Pilka	15	741127	23,00
Raudona	15	741128	23,00
Plytinė	15	741129	23,00
Šviesiai pilka	15	741121	23,00



VILPE® 110P/IS/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Taip pat reikalinga VILPE® Flex lanksčioji jungtis. Naudojant kaip radono sistemos ventiliacijos vamzdį, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 110 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	12	74161	39,90
Ruda	12	741664	39,90
Žalia	12	741666	39,90
Pilka	12	741667	39,90
Raudona	12	741668	39,90
Plytinė	12	741669	39,90
Šviesiai pilka	12	741661	39,90
Antracito	12	74166D	39,90



VILPE® 160P/500 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: neizoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą. Naudojant stogo konstrukcijoms arba nešildomoms palėpėms vėdinti, papildomai reikalingas VILPE® gaubtas-160.
Matmenys: vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	12	74160	32,60
Ruda	12	741604	32,60
Pilka	12	741607	32,60
Raudona	12	741608	32,60
Plytinė	12	741609	32,60
Šviesiai pilka	12	741601	32,60




VILPE® 110C/IS/250 VENTILIACIJOS VAMZDIS

Paskirtis: Izoliuotas kanalizacijos vėdinimo vamzdis be gaubto. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.
Matmenys: vidinis vamzdžio matmuo Ø 110 mm, išorinis vamzdžio matmuo Ø 160 mm, aukštis 250 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, sraigtai.


Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	15	791102	45,00
Ruda	15	791104	45,00
Pilka	15	791107	45,00
Raudona	15	791108	45,00
Plytinė	15	791109	45,00
Šviesiai pilka	15	791101	45,00



mm	A	B	C	D
110P/500	105	110	552	575
110P/IS/500	160	110	556	575
160P/500	160	160	590	590




mm	A	B	C	D	E	F
110P/300 FLOW	202	110	110	244	499	522
110P/IS/350 FLOW	256	160	110	325	606	628




Ventiliacijos vamzdžių gaubtai, priedai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® FLOW GAUBTAS 110 **Paskirtis:** FLOW gaubtas VILPE® neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 110 mm. Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. **Komplektacija:** gaubtas.	Juoda	22	350222	13,50	
	Ruda	22	350224	13,50	
	Žalia	22	350226	13,50	
	Pilka	22	350227	13,50	
	Raudona	22	350228	13,50	
	Plytinė	22	350229	13,50	
	Šviesiai pilka	22	350221	13,50	
VILPE® FLOW GAUBTAS 160 **Paskirtis:** FLOW gaubtas VILPE® ventiliacijos vamzdžiams, kai išorinis skersmuo Ø 160 mm (pavyzdžiui, izoliuotiems Ø 110 arba Ø 125 mm vamzdžiams). Ventiliacijos vamzdyje sukuria papildomą trauką. Gaubtas reikalingas, naudojant Ø 110 mm ventiliacijos vamzdį radono vėdinimo sistemai įrengti. **Komplektacija:** gaubtas.	Juoda	12	350072	28,70	
	Ruda	12	350074	28,70	
	Žalia	12	350076	28,70	
	Pilka	12	350077	28,70	
	Raudona	12	350078	28,70	
	Plytinė	12	350079	28,70	
	Šviesiai pilka	12	350071	28,70	
	Antracito	12	35007D	28,70	
VILPE® AP GAUBTAS FLOW 160 **Paskirtis:** FLOW gaubtas VILPE® 160P/500 neizoliuotam vamzdžiui, kurio išorinis Ø 160 mm. **Komplektacija:** gaubtas.	Juoda	18	731622	14,20	
	Pilka	18	731627	14,20	
	Raudona	18	731628	14,20	
	Plytinė	18	731629	14,20	
	Šviesiai pilka	18	731621	14,20	
VILPE® LANKSČIOJI JUNGTIS 110 **Paskirtis:** VILPE® ventiliacijos vamzdžiui sujungti su ø 110 mm kanalizacijos stovo vamzdžiu. Negali būti naudojama kaip kampinė jungtis. Po sujungimo neturi būti ištempta. **Matmenys:** Ø 110 mm. **Komplektacija:** lanksčioji jungtis, sąvaržos.		1	74204	25,90	
VILPE® ADAPTERIS 75/110 **Paskirtis:** VILPE® Flex lanksčiajam sujungimui Ø 110 sujungti su Ø 75 mm vamzdžiu. **Matmenys:** Ø 75/110 mm. **Komplektacija:** adapteris.		20	74203	4,80	
VILPE® PLIENINIO KŪGIO SANDARIKLIS **Paskirtis:** kanalizacijos vėdinimo vamzdžio prijungimui prie skardos kūgio, kurio maksimalus skersmuo – iki Ø 128 mm. **Matmenys:** Ø 110 mm. **Komplektacija:** EPDM gumos sandariklis.		60	71720	14,00	



mm	A	B	C
FLOW Cowl 110	202	244	110
FLOW Cowl 160	256	325	160

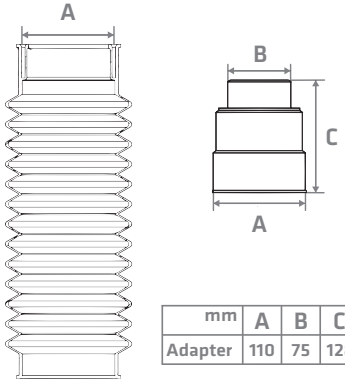

mm	A	B	C
Adapter	110	75	128

FLOW ventiliacijos kaminėliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® 125P/IS/500 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą. **Matmenys:** vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm. **Komplektacija:** oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.	Juoda	1	350042	84,50
	Ruda	1	350044	84,50
	Žalia	1	350046	84,50
	Pilka	1	350047	84,50
	Raudona	1	350048	84,50
	Plytinė	1	350049	84,50
	Šviesiai pilka	1	350041	84,50
	Antracito	1	35004D	84,50
VILPE® 160P/IS/500 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® praėjimo elementą. **Matmenys:** vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm. **Komplektacija:** oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.	Juoda	1	350052	138,00
	Ruda	1	350054	138,00
	Žalia	1	350056	138,00
	Pilka	1	350057	138,00
	Raudona	1	350058	138,00
	Plytinė	1	350059	138,00
	Šviesiai pilka	1	350051	138,00
	Antracito	1	35005D	138,00
VILPE® 200P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą. **Matmenys:** vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm. **Komplektacija:** oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.	Juoda	1	350132	278,00
	Ruda	1	350134	278,00
	Pilka	1	350137	278,00
	Raudona	1	350138	278,00
	Plytinė	1	350139	278,00
	Šviesiai pilka	1	350131	278,00
	Antracito	1	35013D	278,00
VILPE® 250P/500 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo XL ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Papildomai pagal stogo dangos tipą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą. **Matmenys:** vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm. **Komplektacija:** Oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW-gaubtas, sraigtai.	Juoda	1	350152	297,00
	Ruda	1	350154	297,00
	Pilka	1	350157	297,00
	Raudona	1	350158	297,00
	Plytinė	1	350159	297,00
	Šviesiai pilka	1	350151	297,00
	Antracito	1	35015D	297,00

FLOW ventiliacijos kaminėliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® 125S 250x250 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: FLOW ventiliacijos kaminėlis su pagrindu. **Matmenys:** vamzdis Ø 125 mm, pagrindas 250x250 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio. **Komplektacija:** gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.	Juoda	1	350012	70,00
	Ruda	1	350014	70,00
	Pilka	1	350017	70,00
	Raudona	1	350018	70,00
	Plytinė	1	350019	70,00
	Šviesiai pilka	1	350011	70,00
VILPE® 160S 300x300 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: FLOW ventiliacijos kaminėlis su pagrindu. **Matmenys:** vamzdis Ø 160 mm, pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio. **Komplektacija:** gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.	Juoda	1	350032	102,00
	Ruda	1	350034	102,00
	Pilka	1	350037	102,00
	Raudona	1	350038	102,00
	Plytinė	1	350039	102,00
	Šviesiai pilka	1	350031	102,00

FLOW ventiliacijos kaminėliai

VILPE® 200S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventiliacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 200 mm, pagrindas 400x400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350162	164,00
Ruda	1	350164	164,00
Pilka	1	350167	164,00
Raudona	1	350168	164,00
Plytinė	1	350169	164,00



VILPE® 250S 400x400 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: FLOW ventiliacijos kaminėlis su pagrindu.
Matmenys: vamzdis Ø 250 mm, pagrindas 400x400 mm.
Montavimo plotas turi būti bent tokio paties dydžio.
Komplektacija: gaubtas FLOW, pagrindas su prijungimo vamzdžiu, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350172	180,00
Ruda	1	350174	180,00
Pilka	1	350177	180,00
Raudona	1	350178	180,00
Plytinė	1	350179	180,00



VILPE 315-630S FLOW ventiliacijos kaminėliai



VILPE sprendimas, kuris palengvina darbus statybų aikštelėje

- Gaubtas, montavimo pagrindas ir iš anksto paruoštas pereinamasis elementas sudaro lengvai ir greitai sumontuojamą sistemą.
- Pereinamasis elementas su integruotu triukšmo slopintuvu ir 100 mm šilumos izoliacija.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su pardavimų atstovu (tel. +37065573120, aukse.batvinskiene@vilpe.com).

VILPE® 315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventiliacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 315 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 315 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350402	684,00
Pilka	1	350407	684,00
Sidabrinė pilka	1	350401	684,00



VILPE® 400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventiliacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 724x724 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 400 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 400 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350412	694,00
Pilka	1	350417	694,00
Sidabrinė pilka	1	350411	694,00



VILPE® 500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventiliacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 500 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 500 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350432	1046,00
Pilka	1	350437	1046,00
Sidabrinė pilka	1	350431	1046,00



VILPE® 630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: ventiliacijos kaminėlis su FLOW gaubtu. Montuojamas ant kvadrato formos 970x970 mm perėjimo su triukšmo slopintuvu.
Matmenys: Ø 630 mm.
Komplektacija: FLOW gaubtas su pagrindu, Ø 630 mm cinkuoto plieno sujungimo vamzdis.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	350442	1053,00
Pilka	1	350447	1053,00
Sidabrinė pilka	1	350441	1053,00



› VILPE.COM/315-630S-FLOW/EN/


FLOW ventiliacijos kaminėliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® 315/400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 315S ir 400S FLOW ventiliacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.
Matmenys: 724x724x800 mm
Komplektacija: perėjimas, sraigtai.

315S	1	350421	684,00
400S	1	350420	684,00



VILPE® 500/630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU

Paskirtis: 500S ir 630S FLOW ventiliacijos kaminėliams. Pagamintas iš faneros ir izoliuotas 100 mm mineralinės vatos sluoksniu. Iš vidaus padengtas perforuoto cinkuoto lakštinio metalo sluoksniu, kuris veikia kaip triukšmo slopintuvas.
Matmenys: 970x970x801 mm.
Komplektacija: perėjimas, sraigtai.

500S	1	350450	923,00
630S	1	350451	923,00



VILPE® FLOW PLIENO LAKŠTŲ RINKINYS

Paskirtis: dažyto plieno lakštų rinkinys perėjimo apskardinimui.
Matmenys: [1]437x720 mm; [2]437x966 mm.
Komplektacija: juodos spalvos plieno lakštų rinkinys, kampuočiai.

[1]315/400S (Juoda)	1	350423	89,00
[2]500/630S (Juoda)	1	350453	105,00
[1]315/400S (Pilka)	1	350387	89,00
[2]500/630S (Pilka)	1	350397	105,00



FLOW ventiliacijos kaminėliai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® 125C/IS/400 VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 170 mm anga.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 125 mm, išorinis Ø 160 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	350502	98,00
Pilka	1	350507	98,00
Šviesiai pilka	1	350501	98,00



VILPE® 160C/IS/400 FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 230 mm anga.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis Ø 225 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	350512	152,00
Pilka	1	350517	152,00
Šviesiai pilka	1	350511	152,00



VILPE® 200C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS

Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 200 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	350532	290,00
Pilka	1	350537	290,00




VILPE® 250C/IS/450 FLOW XL VENTILIACIJOS KAMINĖLIS


Paskirtis: izoliuotas oro išmetimo ventiliacijos vamzdis su FLOW gaubtu. Cinkuoto plieno vidinis vamzdis su lipniu sandarikliu. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 315 mm anga.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 250 mm, išorinis Ø 300 mm, aukštis 450 mm.
Komplektacija: oro išmetimo ventiliacinis vamzdis, FLOW gaubtas, sraigtai.


Juoda	1	350542	310,00
Pilka	1	350547	310,00




FLOW ventiliacijos kaminėlių našumo duomenys ir matmenys

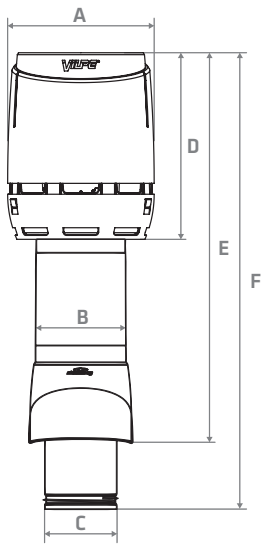

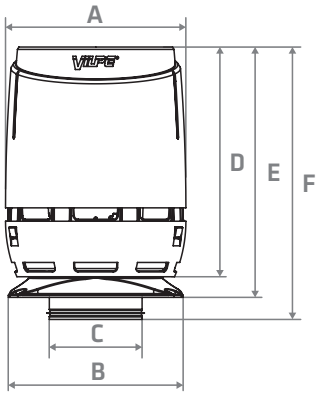

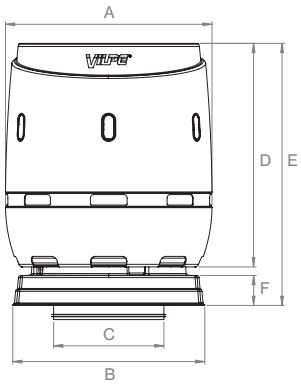





mm	A	B	C	D	E	F
125S FLOW	256	250	125	325	371	403
160S FLOW	310	300	160	394	441	461
200S FLOW	400	395	200	457	524	560
250S FLOW	400	395	250	457	524	560


mm	A	B	C	D	E	F
125P/500 FLOW	256	158	125	325	608	753
160P/500 FLOW	310	224	160	394	639	841
160P/500 FLOW XL	400	305	160	456	870	1098
200P/500 FLOW XL	400	305	200	456	869	1105
250P/500 FLOW XL	400	305	250	456	868	1111


	A	B	C	D	E	F
315S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø315	865	1065	171
400S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø800	800	Ø400	865	1065	173
500S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø500	1277	1497	170
630S FLOW VENTILIACIJOS KAMINĖLIS	Ø1180	1097	Ø630	1277	1497	170



	A	B	C
315S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø316
400S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	724	800	Ø401
500S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø501
630S FLOW PERĖJIMAS SU TRIUKŠMO SLOPINTUVU	970	801	Ø631

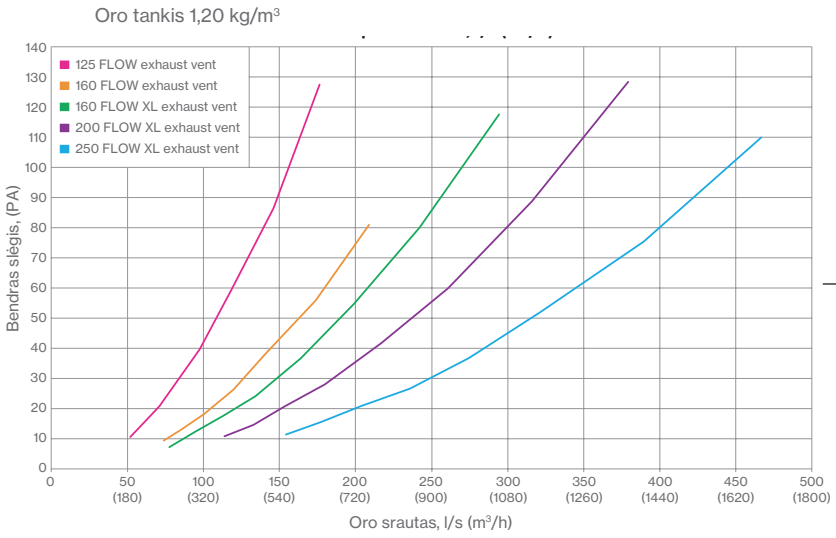

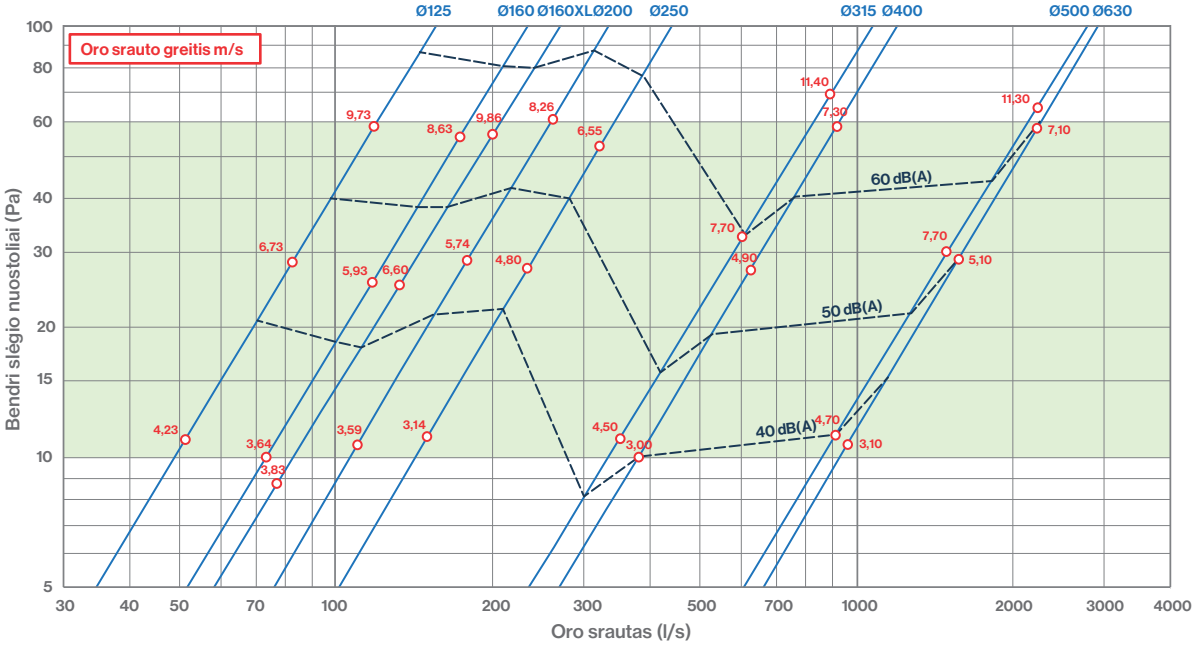

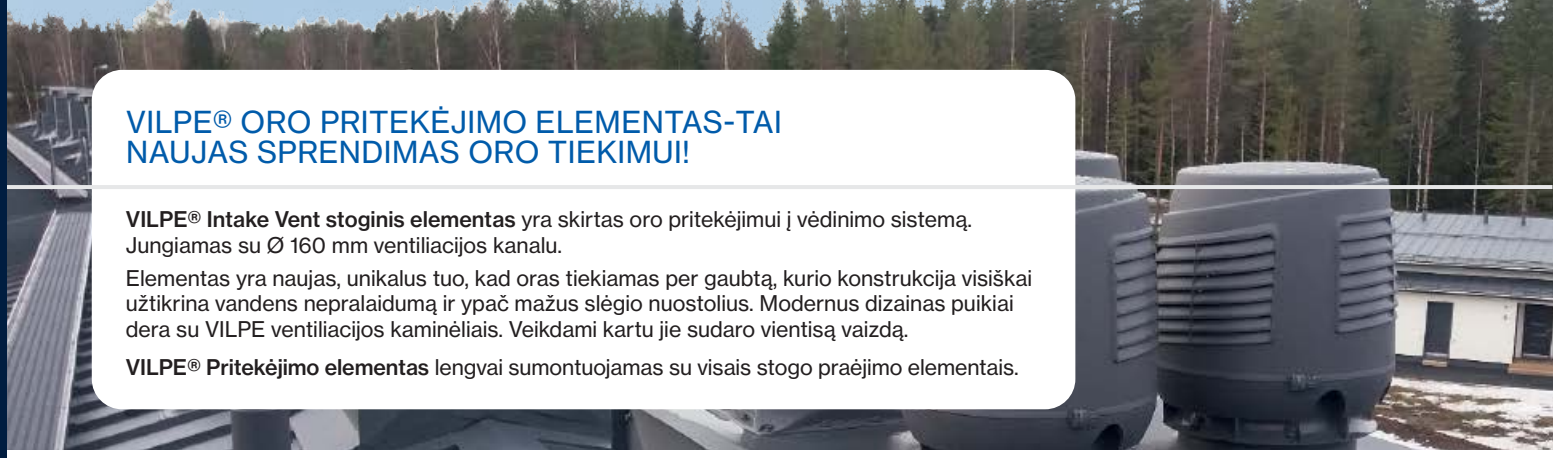

VILPE® ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS-TAI NAUJAS SPRENDIMAS ORO TIEKIMUI!

VILPE® Intake Vent stoginis elementas yra skirtas oro pritekėjimui į vėdinimo sistemą. Jungiamas su Ø 160 mm ventiliacijos kanalu.

Elementas yra naujas, unikalus tuo, kad oras tiekiamas per gaubtą, kurio konstrukcija visiškai užtikrina vandens nepralaidumą ir ypač mažus slėgio nuostolius. Modernus dizainas puikiai dera su VILPE ventiliacijos kaminėliais. Veikdami kartu jie sudaro vientisą vaizdą.

VILPE® Pritekėjimo elementas lengvai sumontuojamas su visais stogo praėjimo elementais.

VILPE® 160P/IS/500 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, išorinis skersmuo Ø 300 mm, aukštis virš stogo apie 500 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigtai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	741882	194,00
Ruda	1	741884	194,00
Pilka	1	741887	194,00
Raudona	1	741888	194,00
Plytinė	1	741889	194,00
Šviesiai pilka	1	741881	194,00
Antracito	1	74188D	194,00



VILPE® 160S ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius.
Matmenys: vamzdžio skersmuo Ø 160 mm, montavimo pagrindas 300x300 mm. Montavimo plotas turi būti mažiausiai tokio dydžio kaip pagrindas.
Komplektacija: oro pritekėjimo gaubtas, montavimo pagrindas, sraigtai.

Juoda	1	741892	169,00
Pilka	1	741897	169,00
Šviesiai pilka	1	741891	169,00




VILPE® 160C/IS/400 ORO PRITEKĖJIMO ELEMENTAS


Paskirtis: stoginis oro pritekėjimo elementas skirtas mechaniniam vėdinimui. Oras tiekiamas per gaubtą, kurio unikali konstrukcija ir dizainas užtikrina lietaus nepralaidumą ir minimalius slėgio nuostolius. Montuojamas ant skardininko pagaminto skardos kūgio su Ø 230 mm anga.
Matmenys: vamzdžio skersmuo O 160 mm, išorinis skersmuo O 225 mm, aukštis 400 mm.
Komplektacija: ventiliacijos vamzdis, oro pritekėjimo gaubtas, sraigtai.

Juoda	1	741972	210,00
Pilka	1	741977	210,00




Įrenginys: VILPE oro pritekėjimo elementas
(Ø 160 mm kanalas)
Įrenginio našumas
Aerodinaminės ir srauto triukšmo savybės
EN 12238: 2001
ISO 5135: 1997
Oro tankis: 1,20 kg / m³

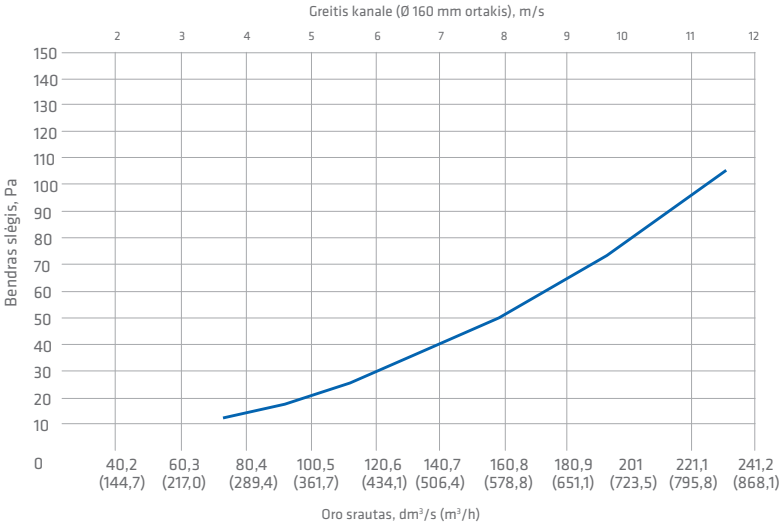


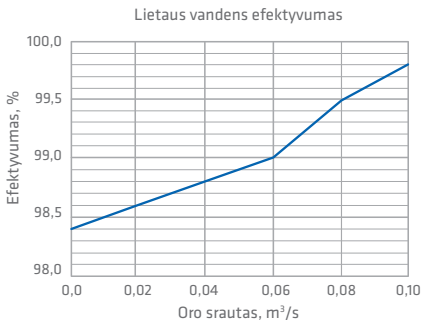

Oro srautas		Našumas	
q_v m³/h	v m/s	E %	Klasė
0,0	0,00	98,4	B
72,0	1,00	98,6	B
144,0	2,00	98,8	B
216,0	3,00	99,0	A
288,0	4,00	99,5	A
360,0	5,00	99,8	A

Simboliai
q_v Oro srautas, m³/s
v Oro greitis, m/s
E Efektyvumas, %

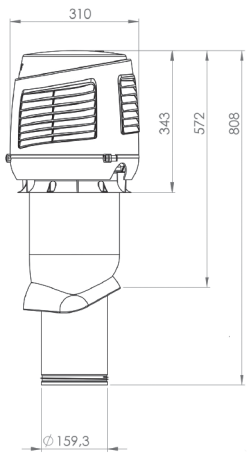





NAUJIENA

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas



- Sudarytas iš dviejų Click dalių, kurios tvirtai susijungia paprastu paspaudimu – klijų nereikia.
- Greitas ir paprastas montavimas.
- Užtikrintas sandarumas.

VILPE Click hidroizoliacinis žiedas yra daugelio praėjimo elementų komplektų dalis (išskyrus XL dydžio praėjimo elementus bei perėjimus, skirtus minkštai bituminei, skalūno ar pluoštinio cemento stogo dangai).
Pastaba: 2K hidroizoliacinis sandariklis ir toliau parduodamas atskirai.

P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

		Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS **Paskirtis:** populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.		Juoda	8	360042	47,30
		Ruda	8	360044	47,30
		Pilka	8	360047	47,30
		Raudona	8	360048	47,30
		Plytinė	8	360049	47,30
		Antracito	8	36004D	47,30
VILPE® UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS **Paskirtis:** visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1 ir 2 bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms). **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.		Juoda	1	360112	73,80
		Ruda	1	360114	73,80
		Pilka	1	360117	73,80
		Raudona	1	360118	73,80
		Plytinė	1	360119	73,80
		Antracito	1	36011D	73,80
VILPE® VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS **Paskirtis:** Vittinge molinių čerpių stogams. **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.	E13	Plytinė	12	360038	71,50
	T11	Plytinė	12	360039	71,50
VILPE® EVO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS **Paskirtis:** Monier Evo ir Minster čerpėms, kurių ilgis 420mm, plotis 330 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.		Juoda	10	360072	47,30
		Pilka	10	360077	47,30
		Plytinė	10	360079	47,30
		Antracito	10	36007D	47,30
VILPE® CLASSIC LOIVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS **Paskirtis:** Mažo nuolydžio stogams (5-27°). Valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas angos kraštas užtikrina sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina). **Komplektacija:** praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.		Juoda	6	360132	44,30
		Ruda	6	360134	44,30
		Pilka	6	360137	44,30
		Raudona	6	360138	44,30
		Plytinė	6	360139	44,30
		Šviesiai pilka	6	360131	44,30
		Antracito	6	36013D	44,30











P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

VILPE® CLASSIC VINO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto lygaus profilio plieninėms stogo dangoms ir uždengtiems minkštos bituminės dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant minkštų bituminių stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina). Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	12	360122	34,60
Ruda	12	360124	34,60
Žalia	12	360126	34,60
Pilka	12	360127	34,60
Raudona	12	360128	34,60
Plytinė	12	360129	34,60
Šviesiai pilka	12	360121	34,60
Antracito	12	36012D	34,60



VILPE® MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinio profilio plieninėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	6	360142	42,80
Ruda	6	360144	42,80
Žalia	6	360146	42,80
Pilka	6	360147	42,80
Raudona	6	360148	42,80
Plytinė	6	360149	42,80
Antracito	6	36014D	42,80



VILPE® NERA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Finnera, Finnera Plus, arba panašioms stogų dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, šablonas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	12	360052	50,80
Ruda	12	360054	50,80
Pilka	12	360057	50,80
Raudona	12	360058	50,80
Plytinė	12	360059	50,80
Antracito	12	36005D	50,80



VILPE® PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų plieninėms profiliuotoms stogų dangoms, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sandarinimo flanšas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	6	360022	59,60
Ruda	6	360024	59,60
Žalia	6	360026	59,60
Pilka	6	360027	59,60
Raudona	6	360028	59,60
Plytinė	6	360029	59,60
Šviesiai pilka	6	360021	59,60
Antracito	6	36002D	59,60



VILPE® AALTO CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Adamante ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	6	360062	50,00
Ruda	6	360064	50,00
Pilka	6	360067	50,00
Raudona	6	360068	50,00
Antracito	6	36006D	50,00



VILPE® HYYGGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Hyygge tipo ir panašioms plieninėms stogo dangoms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	6	360082	50,80
Pilka	6	360087	50,80
Antracito	6	36008D	50,80



VILPE® NOVA CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Frigge ir panašaus profilio plieniniams stogams.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Antracito	6	36009D	55,40



P serijos praėjimo elementai: 75-160 mm

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® HS SLATE PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: skalūninėms, skiedrinėms ir minkštoms bituminėms stogų dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). **Komplektacija:** praėjimo elementas, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	741062	27,70
	Ruda	1	741064	27,70
	Pilka	1	741067	27,70
	Raudona	1	741068	27,70
	Plytinė	1	741069	27,70
VILPE® HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: šlaitinių stogų minkštoms dangoms. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°). **Matmenys:** flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas.	Juoda	15	74002	26,50
	Juoda	15	740034	26,50
	Pilka	15	740037	26,50
VILPE® FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: minkštoms stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). **Matmenys:** aukštis 200 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas.	Juoda	14	740752	45,50
	Pilka	14	740757	45,50
VILPE® PVC MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI				
Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant PVC stogo dangos. **Komplektacija:** mova pagaminta iš PVC medžiagos.	Pilka	10	75703	29,70
	Šviesiai pilka	10	75702	29,70
VILPE® EPDM MOVA FELT AUKŠTAM PRAĖJIMO ELEMENTUI				
Paskirtis: naudojama montuojant aukštą praėjimo elementą ant EPDM stogo dangos. **Komplektacija:** mova pagaminta iš EPDM medžiagos.		5	75700	28,60
VILPE® VARTTI PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: ETERNIT Banga, ETERNIT Gotika, CEMBRIT EuroFala B65 pluoštinio cemento stogų dangoms, kai bangos plotis 177 mm ir aukštis 57 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas.	Juoda		74007	82,80
VILPE® CLICK HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS				
Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti prie grebėstų, montuojant VILPE® praėjimo elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu. Daug geresnis sprendimas: VILPE® dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis. **Komplektacija:** hidroizoliacinis žiedas.	Juoda	50	73252	5,75
VILPE® 2K HIDROIZOLIACINIS SANDARIKLIS				
Paskirtis: pritvirtintas prie grebėstų ir prailgintas iki viršutinio jungiamojo elemento krašto, užtikrina visiškai hermetišką jungtį nuo hidroizoliacijos iki stogo dangos. **Komplektacija:** dvikomponentis 2K hidroizoliacinis sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonas.	Juoda	1	73212	19,75

P serijos XL praėjimo elementai: 200-250 mm

VILPE® XL TIILI PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia dvi 2-jų bangų betonines čerpes, kurių plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL sandariklis, sraigtai., montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	740102	103,00
Ruda	1	740104	103,00
Pilka	1	740107	103,00
Raudona	1	740108	103,00
Plytinė	1	740109	103,00



VILPE® XL UNIVERSAL PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visoms banguotoms metalinių stogų dangoms, taip pat molinėms ir betoninėms čerpėms. Būtina pritaikyti pagal stogo dangos profilį. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	735502	158,60
Ruda	1	735504	158,60
Pilka	1	735507	158,60
Raudona	1	735508	158,60
Plytinė	1	735509	158,60



VILPE® XL UNIVERSAL MK1 PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: banguotiems metaliniams stogams, kai atstumas tarp bangų 183,3 mm, bangos ilgis 350 mm ir aukštis 39 mm. Montuojamas tik prie pat stogo kraigo.
Komplektacija: praėjimo elementas, XL hidroizoliacinis žiedas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	735512	158,60
Ruda	1	735514	158,60
Pilka	1	735517	158,60
Raudona	1	735518	158,60



VILPE® XL CLASSIC PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems bituminiams minkštos dangos stogams.
Praėjimo elementas su storu guminiu tarpikliu.
Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Komplektacija: praėjimo elementas, sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas, šablonas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	732542	81,70
Ruda	1	732544	81,70
Pilka	1	732547	81,70
Raudona	1	732548	81,70
Plytinė	1	732549	81,70
Šviesiai pilka	1	732541	81,70
Antracito	1	73254D	81,70



VILPE® XL HUOPA PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštoms stogų dangoms. Skirta montuoti tarp dviejų bituminių sluoksnių. Minimalus stogo nuolydis 1:5 (11,5°).
Matmenys: flanšo plotis 150 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	5	740042	69,70
Ruda	5	740044	69,70
Pilka	5	740047	69,70
Plytinė	5	740049	69,70



VILPE® XL FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštoms bituminėms stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°).
Matmenys: aukštis 300 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda		740052	78,40
Pilka		740057	78,40



VILPE® XL HIDROIZOLIACINIS ŽIEDAS

Paskirtis: hidroizoliacijai pritvirtinti ant stogo lentjuosčių, sumontuojant VILPE® XL jungiamuosius elementus. Apsaugo šilumos izoliaciją ir stogo struktūrą nuo sąlyčio su vandeniu.
Komplektacija: sulankstomas XL hidroizoliacinis žiedas.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	73204	15,30



*EUR-240

Didžiausi stogo nuolydžiai

Praėjimo elementas	Matmuo XL praėjimo elementas	Ø 110 mm	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm XL	Ø 200 mm XL	Ø 250 mm XL
Tile 2K / Tiili	XL Tile	40° / 48°	37° / 48°	32° / 37°	47°	45°	43°
Universal 2K / Universal	-	48° / 57°	46° / 57°	43° / 52°	-	-	-
Vittinge 1-w	-	45°	40°	30°	-	-	-
Vittinge 2-w	-	55°	50°	35°	-	-	-
Muotokate 2K / Muotokate	XL Universal MK1	43° / 50°	40° / 45°	36° / 40°	47°	47°	47°
Pelti	XL Universal	45°	40°	27°	47°	47°	47°
Classic	XL Classic	55°	55°	48°	47°	47°	47°
Classic Vino 2K	-	48°	46°	43°	-	-	-
Huopa/Slate	-	59°	57°	52°	-	-	-
Felt	XL Felt	50°	50°	45°	47°	48°	45°
Felt aukštas	XL Felt aukštas	*	*	*	*	*	*
Decra	-	45°	45°	45°	-	-	-
Eternit B9	-	45°	45°	45°	-	-	-
Nera	-	57°	57°	50°	-	-	-
Evo 2K	-	39°	38°	30°			
Aalto 2K	-	55°	50°	45°	-	-	-

P serijos praėjimai yra skirti didesnio nuolydžio nei 1:5 (11,5°) stogams, nebent nurodyta kitaip.

1) Atlikdami montavimo darbus ant didelio nuolydžio stogų įsitikinkite, ar saugu dirbti.

* Bituminių stogų praėjimo elementai yra sukurti montavimui ant stogų su mažesniais nei 1:5 (11,5°) nuolydžiais. Didesnio nuolydžio stogams geriau naudoti įprastinius bituminių stogų praėjimus.

Pastaba! Stogų nuolydžiai, nurodyti lentelėje, yra rekomendacinio pobūdžio. Išskirtiniais atvejais, stogo dangos profilio aukštis ir tarpiklio montavimo vieta gali įtakoti nuolydžio dydį.

Antenų ir vamzdžių praėjimai

VILPE® ANTENOS, VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 12–100

Paskirtis: antenoms, vėliavų kotams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12/19/25/38/50/60/75/90/100 mm.
Komplektacija: antenos sandariklis, sąvarža.

Spalva: Juoda | Vnt./pakuotė: 20 | Produkto Nr.: 74092 | €/Vnt. be PVM: 25,50



VILPE® VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 110–155

Paskirtis: dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 110/125/140/155 mm.
Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Spalva: Juoda | Vnt./pakuotė: 1 | Produkto Nr.: 741002 | €/Vnt. be PVM: 37,50



VILPE® XL VAMZDŽIO PRAĖJIMAS 175–250

Paskirtis: antenoms, dujinių kondensacinių katilų kaminams arba kitiems vamzdžiams išvesti per stogą. Papildomai pagal stogo dangą reikia pritaikyti VILPE® XL praėjimo elementą.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 175/200/225/250 mm.
Komplektacija: vamzdžio sandariklis, sąvarža.

Spalva: Juoda | Vnt./pakuotė: 1 | Produkto Nr.: 740896 | €/Vnt. be PVM: 62,00





Solar praėjimo elementai

Naujasis Click hidroizoliacinis žiedas pakeitė senąjį modelį Solar praėjimo elementų pakuotėse.

Tinkamai parinktas saulės modulių prijungimo elementas užtikrina stogo sandarumą

- Tinka čerpinėms, skardinėms ir bituminėms stogo dangoms, nepriklausomai nuo stogo nuolydžio.
- Nuimamas dangtelis palengvina vamzdžių ar kabelių priežiūrą.
- Praėjimą galima pasukti 90° kampu, kad atitiktų vamzdžių kryptį.
- Lengvas montavimas ir patikimas sandarumas.
- Tinka kabeliams ir vamzdžiams, kurių skersmuo 4-50 mm.

Dėl pakeitimų produktų pakuotėse – nauji prekių kodai

- Kabelių sandariklis dabar įtrauktas į visas Solar praėjimo elementų komplektacijas – guminis sandariklis pritaikytas Ø 4-50 mm dydžio kabeliams ar vamzdžiams.
- Click hidroizoliacinis žiedas užtikrina dar greitesnį ir paprastesnį montavimą – nereikia naudoti klijų, pakanka suspausti dvi detales.
- Termo susitraukianti mova pašalinta iš komplektacijos.

VILPE® SOLAR TIILI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: populiariausioms čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27-40 mm. Pakeičia vieną 2-jų bangų čerpę.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	360202	84,50
Plytinė	1	360209	84,50



VILPE® SOLAR UNITILE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visiems čerpiniams stogams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms, taip pat lygioms čerpėms).
Komplektacija: praėjimo elementas, viršutinės briaunos sandarinimo rinkinys, apatiniai tvirtinimai, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	360232	105,00
Plytinė	1	360239	105,00



VILPE® SOLAR VITTINGE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Vittinge molinėms čerpėms.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Plytinė	1	360249	115,00



VILPE® SOLAR MUOTOKATE CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: Ruukki Monterrey tipo čerpinėms metalinėms stogo dangoms. Minimalus profilio ilgis 350 mm. Lankstus ir visiškai atsparus vandeniui dėl storo guminio sandariklio.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	360222	90,00



VILPE® SOLAR PELTI CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: visų tipų metaliniams profiliuotiems stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Flanšas iš lankstaus aliuminio užtikrina sandarumą.
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	360252	130,00



VILPE® SOLAR CLASSIC CLICK PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: valcuoto profilio metaliniams stogams ir uždengtiems bituminiams minkštos dangos stogams. Gumuotas pagrindas užtikrina visišką sandarumą. Montuojant ant uždengtų minkštų stogo dangų, papildomai reikia naudoti bituminį hermetiką (į komplektą neįeina).
Komplektacija: praėjimo elementas, hidroizoliacinis žiedas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	360212	84,00
Pilka	1	360217	84,00



VILPE® SOLAR FELT AUKŠTAS PRAĖJIMO ELEMENTAS

Paskirtis: minkštoms stogų dangoms, kai stogo nuolydis mažesnis nei 1:5 (11,5°). Montuojamas tarp dviejų prilydomos dangos sluoksnių.
Matmenys: flanšo aukštis 200 mm.
Komplektacija: praėjimo elementas, flanšas, dangtis, kabelių sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija ir šablonai.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Juoda	1	75682	88,00





VILPE MULTIROOF

Stogo liukai – greitesniam ir paprastesniam montavimui



Stogo liukai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® MULTIROOF 200 VALCINIAM STOGUI NAUJIENA					
Paskirtis: valciniam ar kitokio tipo skardiniam stogui, kai skardinimo darbus atlieka montuotojas. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Maksimalus ir minimalus nuolydis priklauso nuo stogo dangos tipo. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos. **Matmenys:** angos dydis – 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm **Komplektacija:** liukas, sraigtai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.	Juoda	1	739002	495,00	
	Pilka	1	739007	495,00	
VILPE® MULTIROOF 200 NUOLYDINIAM STOGUI NAUJIENA					
Paskirtis: bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra 11,5° ar didesnis. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos. **Matmenys:** anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 200 mm **Komplektacija:** liukas, sraigtai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.	Juoda	1	739012	495,00	
	Pilka	1	739017	495,00	
VILPE® MULTIROOF 200 APDAILOS RINKINYS NAUJIENA					
Paskirtis: liuko Multiroof 200 apdailos rinkinys.	Juoda	1	739042	57,00	
	Pilka	1	739047	57,00	
VILPE® MULTIROOF 300 PLOKŠČIAM STOGUI NAUJIENA					
Paskirtis: plokščiam bituminės dangos stogui, kurio nuolydis yra iki 11,5°. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. Iš anksto surinktas stogo liukas su izoliuotu dangčiu. Rėmas iš polietileno ir klijuotos medienos. **Matmenys:** anga 610 x 610 mm, rėmo aukštis – 300 mm **Komplektacija:** liukas, sraigtai, montavimo instrukcija. Apdailos rinkinys parduodamas atskirai.	Juoda	1	739022	558,00	
	Pilka	1	739027	558,00	
VILPE® MULTIROOF 300 APDAILOS RINKINYS NAUJIENA					
Paskirtis: liuko Multiroof 300 apdailos rinkinys.	Juoda	1	739030	69,00	
	Pilka	1	739037	69,00	
VILPE® UNIROOF STOGO LIUKAS	Juoda	1	738852	250,00	
	Ruda	1	738854	250,00	
Paskirtis: stogo liukas čerpinių, metalinių ir minkštų stogų dangoms. Techninis arba priešgaisrinis liukas, skirtas pasiekti stogo konstrukciją arba patekti į palėpę. **Matmenys:** anga 600x600 mm. **Komplektacija:** stogo liukas, sandariklis, Uniroof hidroizoliacinis sandariklis, sraigtai, montavimo instrukcija.	Žalia	1	738856	250,00	
	Pilka	1	738857	250,00	
	Raudona	1	738858	250,00	
	Plytinė	1	738859	250,00	

Orlaidė šviežiam ir sveikam patalpų orui

VILPE® WIVE

- Montuojama į sieną
- Nereikia jokios papildomos priežiūros
- Oro srautas be skersvėjo pojūčio
- Filtruoja užterštą orą
- Greitas ir lengvas filtro keitimas
- Lengva montuoti
- Su termostatu arba be jo
- Triukšmo slopintuvas parduodamas atskirai

Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų be skersvėjo pojūčio. Orlaidės vidinį baltos spalvos dangtelį galima užklijuoti tapetais arba nudažyti, kad jis neišsiskirtų iš vientiso sienų vaizdo. Wive serijos gaminių asortimentas papildytas langų orlaidėmis.





› VILPE.COM/WIVE



VILPE® Wive

10 gadu garantija

MADE IN FINLAND

DESIGN FROM FINLAND

Paveikslėliuose:
tapetai Boråstapeter Nocturne 6331, dažai Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER

TIKKURILA

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS SU TERMOSTATU RINKINYS **Paskirtis:** Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm. **Matmenys:** 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm. **Komplektacija:** orlaidė, filtras, termostatas, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.	Balta	1	380000	66,55
VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS RINKINYS **Paskirtis:** Per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm. **Matmenys:** dangtelis 100x100 mm, daugiafunkcės grotelės 150x150 mm. **Komplektacija:** orlaidė, filtras, daugiafunkcės grotelės, montavimo instrukcija.	Balta	1	380010	42,15
VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ SU TERMOSTATU **Paskirtis:** per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm. **Matmenys:** dangtelis 100x100 mm. **Komplektacija:** orlaidė, filtras, termostatas, montavimo instrukcija.	Balta	1	380030	63,20







Wive oro tiekimo orlaidės

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® WIVE 100 SIENINĖ ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Montuojama į sieną. Ja galima pakeisti seną ventiliacijos angą. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Vamzdis susideda iš trijų dalių. Maksimalus ilgis 440 mm.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, filtras, montavimo instrukcija.

Balta	1	380040	37,50



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ SU TERMOSTATU

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka pasyvaus vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, termostatas, montavimo instrukcija.

Balta	1	380070	53,90



VILPE® WIVE 100 LANGO ORLAIDĖ

Paskirtis: per VILPE Wive orlaidę lauko oras išgryninamas ir tiekiamas į pastato vidų. Orlaidę galima užklijuoti tapetais arba nudažyti. Tinka mechaninėms vėdinimo sistemoms. Montuojama į lango rėmo plokštumą, kurios storis ne mažesnis nei 40 mm ir ne didesnis nei 90 mm. Orlaidės dangtelis yra izoliuotas, kad būtų išvengta kondensacijos.
Matmenys: dangtelis 100x100 mm.
Komplektacija: orlaidė, montavimo instrukcija.

Balta	1	380080	30,40



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS FILTRAI (5 vnt.)

Paskirtis: aukštos kokybės WIVE 100 orlaidės filtras (klasė M5) efektyviai filtruoja lauko orą.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

	33	380022	37,15



VILPE® WIVE 100 GRUBUS FILTRAS (5 vnt.)

Paskirtis: VILPE Wive lango orlaidės filtras.
Matmenys: Ø 90 mm, storis 15 mm.
Komplektacija: filtras (5 vnt.).

	50	380025	6,00



VILPE® WIVE 100 ORLAIDĖS TRIUKŠMO SLOPINTUVAS (1 vnt.)

Paskirtis: triukšmo slopintuvą rekomenduojama naudoti pastatuose, kurie yra šalia gatvės, ar kitų triukšmo šaltinių.
Matmenys: Ø 100 mm.
Komplektacija: triušmo slopintuvas (1 vnt.).

	1	380023	6,20



VILPE® WIVE 100 VAMZDŽIO PRAILGINTUVAS

Paskirtis: WIVE 100 orlaidės vamzdžio prailgintuvas.
Matmenys: Ø 100x160 mm.
Komplektacija: prailgintuvas.

	58	380060	3,10



VILPE® WIVE 100 TVIRTINIMO FLANŠAS 200x200

Paskirtis: naudojamas tais atvejais, kai esama anga yra per didelė.
Matmenys: 200x200 mm.
Komplektacija: tvirtinimo flanšas.

	10	380026	8,20



VILPE® PRIEŠVĖJINIS DANGTELIS

Paskirtis: VILPE priešvėjinis dangtelis yra skirtas uždengti daugiafunkces groteles nuo lietaus ir vėjo. Montuojamas ant 150x150 grotelių, kad apsaugotų vėdinimo kanalą nuo kritulių pučiant stipriam vėjui. Dangtelis taip pat sumažina išorinį triukšmą.
Matmenys: 158x167x75 mm
Komplektacija: dangtelis, sraigtai, montavimo instrukcija.

Juoda	1	794002	5,90
Balta	1	794000	5,90
Šviesiai pilka	1	794001	5,90
Pilka	1	794007	5,90
Antracito	1	79400D	5,90



Daugiafunkcės grotelės

Daugiafunkcės grotelės gali būti įrengiamos tiesiog kaip ventiliacijos grotelės daugelyje vietų.

Šį produktą taip pat galima naudoti kaip oro tiekimo/šalinimo angą, kai pastate yra įrengta priverstinė ventiliacijos sistema. Šiuo atveju būtina papildomai komplektuoti specialų flanšą, kuris sujungia ventiliacijos groteles su oro tiekimo/šalinimo ortakiu.

Tinklelis nuo vabzdžių gali būti naudojamas, siekiant apsisaugoti nuo vabzdžių, dulkių ir nešvarumų patekimo į pastato vidų per groteles, kai šios yra naudojamos natūralios ventiliacijos sistemoje.



	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 150x150				
Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 60 arba 100 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 150x150 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	793320	10,50
	Smėlinė	1	793321	10,50
	Juoda	1	793322	10,50
	Šviesiai pilka	1	793323	10,50
	Pilka	1	793327	10,50
	Raudona	1	793328	10,50
VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 240x240				
Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 125, 160 arba 200 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 240x240 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	793330	17,80
	Smėlinė	1	793331	17,80
	Juoda	1	793332	17,80
	Šviesiai pilka	1	793333	17,80
	Pilka	1	793337	17,80
	Raudona	1	793338	17,80
VILPE® DAUGIAFUNKCĖS GROTELĖS 375x375				
Paskirtis: naudojamos priverstinėse ventiliacijos sistemose, papildomai reikalingas Ø 200, 250 arba 315 mm ventiliacijos grotelių flanšas. **Matmenys:** 375x375 mm. **Komplektacija:** daugiafunkcės grotelės, 6 mm kaiščiai ir sraigtai.	Balta	1	793340	39,10
	Smėlinė	1	793341	39,10
	Šviesiai pilka	1	793343	39,10
	Pilka	1	793347	39,10
	Raudona	1	793348	39,10







Flanšas

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 60 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793352	6,00
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 100 mm (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793353	6,40
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 125 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793354	8,30
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 160 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793355	9,30
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793359	10,35
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 200 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793356	12,20
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 250 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793357	12,80
VILPE® Ventiliacijos grotelių flanšas 315 mm (daugiafunkcės grotelės 375x375)	1	793358	13,80




Tinklas nuo vabzdžių

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 150x150 (daugiafunkcės grotelės 150x150)	1	793362	7,25
VILPE® Tinklas nuo vabzdžių 240x240 (daugiafunkcės grotelės 240x240)	1	793364	8,10




Daugiafunkcės grotelės
Techniniai duomenys

Daugiafunkcių grotelių	Matmuo
150x150 mm	Ø 60 Ø 100
240x240 mm	Ø 125 Ø 160 Ø 200 II
375x375 mm	Ø 200 I Ø 250 Ø 315

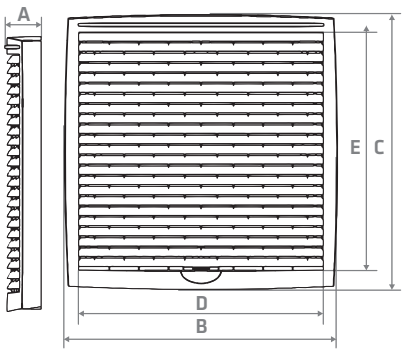

mm	A	B	C	D	E
150 x 150	20	150	-	-	-
240 x 240	30	240	241	215	209
375 x 375	47	374	377	326	327

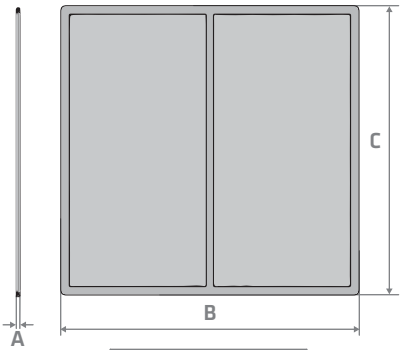


mm	A	B	C
150 x 150	3	112	117
240 x 240	3	201	195

- Šviesiai pilka
- Pilka
- Raudona
- Balta
- Smėlinė

Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.

VILPE.COM/COLOUR


Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

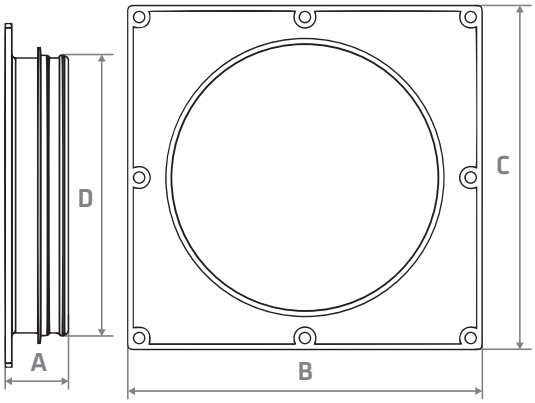


mm	A	B	C	D
793352	32	112	117	60
793353	32	-	-	99
793354	36	201	195	124
793355	36	201	195	159
793356	32	-	-	200
793357	32	-	-	249
793358	30	-	-	314
793359	-	-	-	-

Daugiafunkcių grotelių ir Ross deflektorių oro srauto charakteristikos

VILPE® daugiafunkcių grotelių oro srautas į vidų

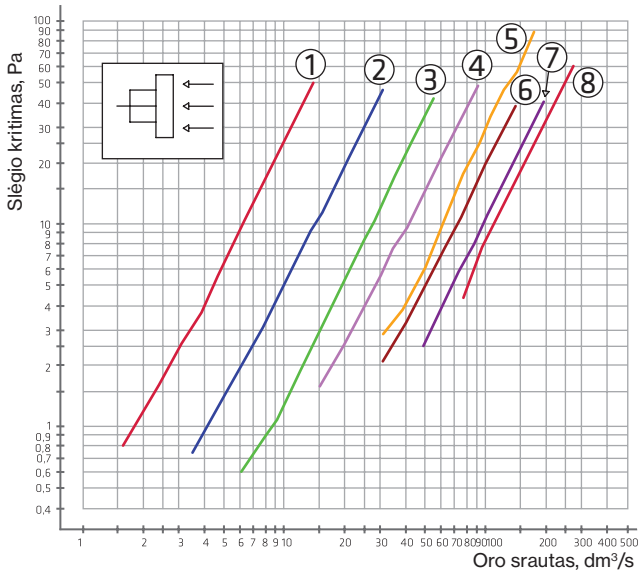

VILPE® daugiafunkcių grotelių oro srautas į išorę

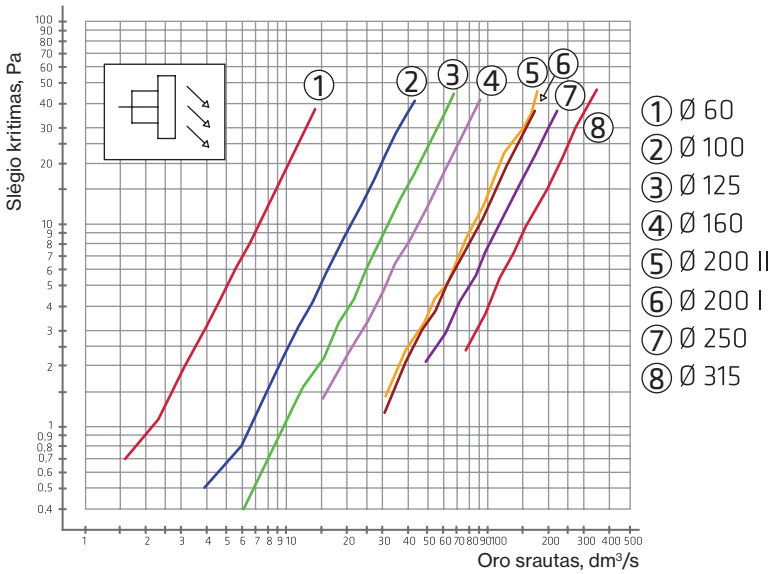

① Ø 60
② Ø 100
③ Ø 125
④ Ø 160
⑤ Ø 200 II
⑥ Ø 200 I
⑦ Ø 250
⑧ Ø 315

Priverstinės ventiliacijos sistemoje oro srautas juda iš vidaus į išorę.
Tinklelis nuo vabzdžių nenaudojamas. Per groteles šalinamas oras yra nukreipiamas įstrižai žemyn.

VILPE IO 125 PRAĖJIMO ELEMENTAS

- Suderinamas su VILPE IO 125 produktais
- Pagreitina darbą tiek surenkamųjų konstrukcijų gamykloje, tiek statybvietėje
- Sumažina montavimo klaidų riziką
- Mažina kondensato susidarymo tikimybę

Skirta daugiabučiams, kuriuose kiekvienas butas turi atskirą (individualią) vėdinimo sistemą.

Produkto numeris: 370402

› VILPE.COM/IO

Produktas gaminamas pagal užsakymą, atsižvelgiant į konkretaus projekto reikalavimus.



IO sieninės lauko grotelės

VILPE® IO 125 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 125 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370000	84,00
Juoda	1	370002	84,00
Pilka	1	370007	84,00
Raudona	1	370008	84,00
Plytinė	1	370009	84,00



VILPE® IO 160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370100	94,00
Juoda	1	370102	94,00
Pilka	1	370107	94,00
Raudona	1	370108	94,00
Plytinė	1	370109	94,00



VILPE® IO 200 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 200 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370200	128,00
Juoda	1	370202	128,00
Pilka	1	370207	128,00
Raudona	1	370208	128,00
Plytinė	1	370209	128,00



VILPE® IO 250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS

Paskirtis: išorinis sieninis elementas, galintis keisti oro srauto greitį, todėl tinka įvairių dydžių būstams. VILPE® IO oro tiekimo ir šalinimo angos yra pritaikomos abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 250 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, redukcinis elementas, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370300	132,00
Juoda	1	370302	132,00
Pilka	1	370307	132,00
Raudona	1	370308	132,00
Plytinė	1	370309	132,00



VILPE® IO 125/160 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūsį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 125/160 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370120	94,00
Juoda	1	370122	94,00
Pilka	1	370127	94,00
Raudona	1	370128	94,00
Plytinė	1	370129	94,00



VILPE® IO 200/250 SIENINĖS LAUKO GROTELĖS ORO PRITEKĖJIMUI

Paskirtis: išorinėje sienoje montuojamas oro pritekėjimo elementas, nukreipiantis tiekiamą orą per sieną į vėdinimo įrenginį arba rūsį. Oro tiekimo anga yra pritaikoma abiejose, tiek kairėje, tiek ir dešinėje pusėje.
Matmenys: Ø 200/250 mm.
Komplektacija: prie sienos montuojamas įrenginys, tvirtinimo detalės, montavimo instrukcija.

Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Balta	1	370130	132,00
Juoda	1	370132	132,00
Pilka	1	370137	132,00
Raudona	1	370138	132,00
Plytinė	1	370139	132,00




Kada naudoti redukcinį elementą

Žemiau pateikiamas šalinamo oro srauto našumas, kai oro greitis yra 5 m/s

Šalinamo oro srautas l/s (m³/h)		
VILPE® produktas	Redukcija reikalinga	Redukcija nereikalinga
IO 125	18-27 (65-97)	>27 (>97)
IO 160	30-44 (108-158)	>44 (>158)
IO 200	48-70 (173-251)	>70 (>251)
IO 250	72-106 (261-381)	>106 (>381)


Vėdinimo sistema

Būsto vėdinimo sistemos su VILPE® IO pavyzdys

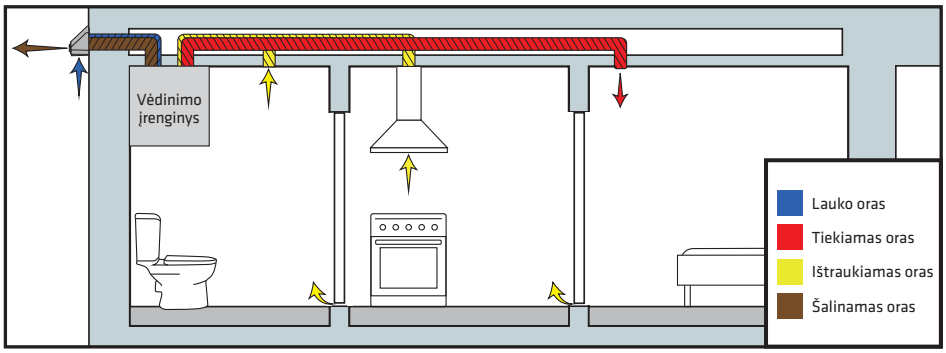


Našumo duomenys

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

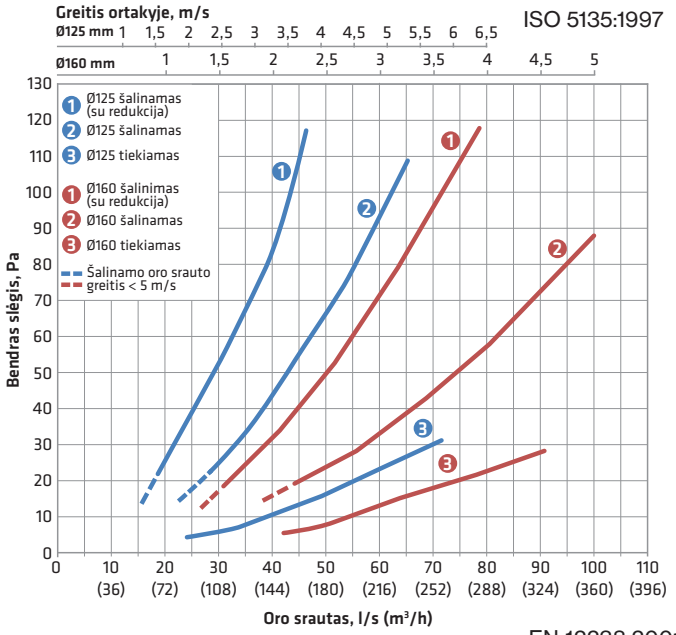


EN 12238:2001
ISO 5135:1997

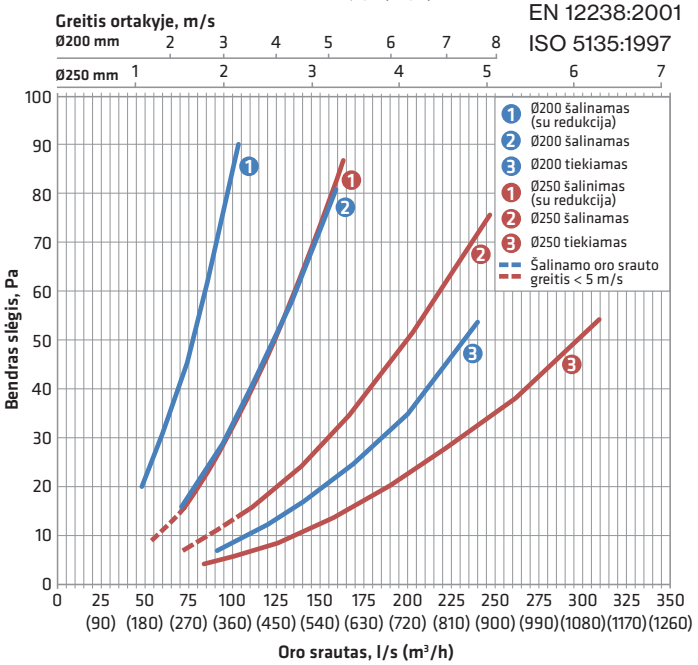


Akustiniai duomenys

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

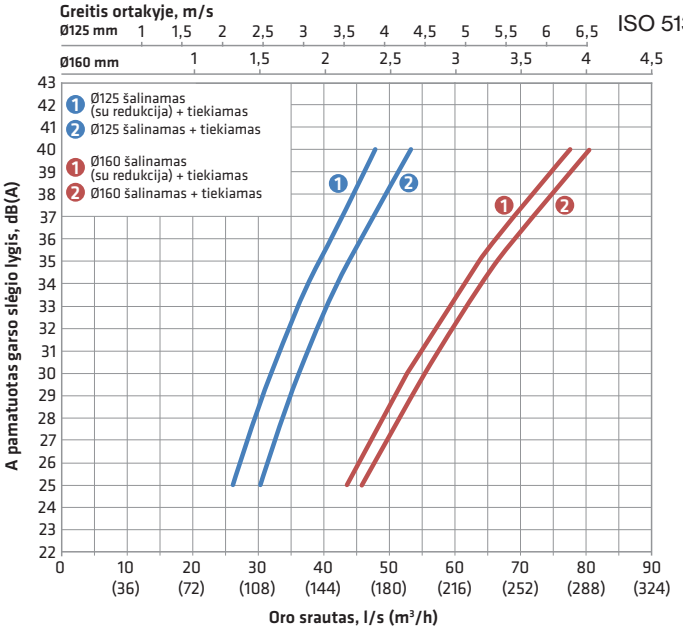

EN 12238:2001
ISO 5135:1997

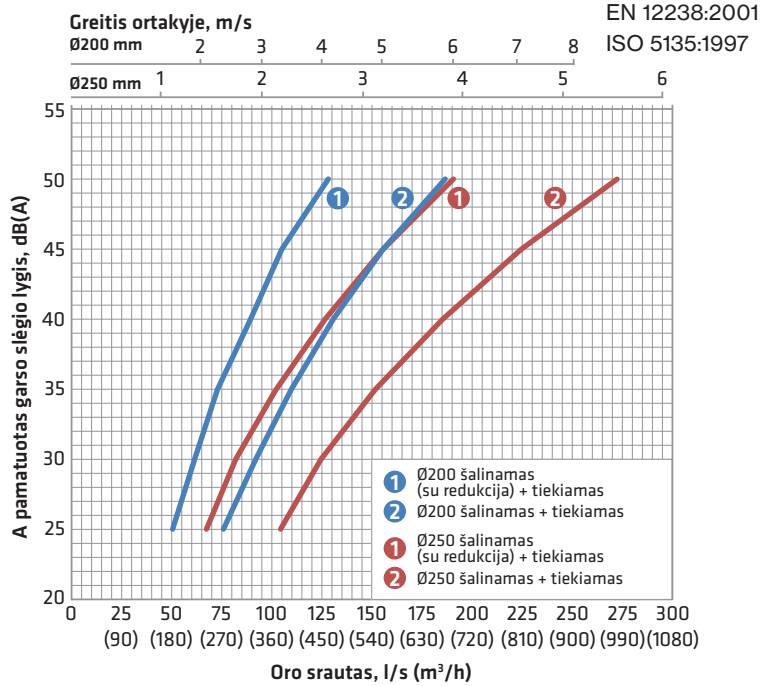

ROSS deflektoriai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 125/135				
	Šviesiai pilka	1	790311	58,00
	Juoda	1	790312	58,00
	Pilka	1	790317	58,00
	Raudona	1	790318	58,00
	Balta	1	790320	58,00
	Smėlinė	1	790321	58,00
VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 160/170				
	Šviesiai pilka	1	790361	78,00
	Juoda	1	790362	78,00
	Pilka	1	790367	78,00
	Raudona	1	790368	78,00
	Balta	1	790370	78,00
	Smėlinė	1	790371	78,00
VILPE® ROSS DEFLEKTORIUS 200/210				
	Šviesiai pilka	1	790381	210,40
	Juoda	1	790382	210,40
	Pilka	1	790387	210,40
VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 125/110				
	Šviesiai pilka	1	790631	44,00
	Juoda	1	790632	44,00
	Pilka	1	790637	44,00
	Raudona	1	790638	44,00
	Balta	1	790640	44,00
	Smėlinė	1	790641	44,00
VILPE® ROSS RENOVAVIMO RINKINYS 160/160				
	Šviesiai pilka	1	790681	59,00
	Juoda	1	790682	59,00
	Pilka	1	790687	59,00
	Raudona	1	790688	59,00
	Balta	1	790690	59,00
	Smėlinė	1	790691	59,00



Paskirtis: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 125 mm, išorinis Ø 132 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.



Paskirtis: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 160 mm, išorinis Ø 168 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.




Paskirtis: pastatų rūsiams vėdinti, siekiant pašalinti drėgmės ir radono sukeltas problemas. Gali būti naudojamas ir kaip oro pritekėjimo vamzdis.
Matmenys: kampinio vamzdžio vidinis Ø 200 mm, išorinis Ø 208 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, kampinis vamzdis.



Paskirtis: senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 125/110 mm.



Paskirtis: skirtas ventiliacijai pagerinti ir senajam ventiliacijos vamzdžiui pakeisti.
Matmenys: Ø 160 mm.
Komplektacija: gaubtas, vertikalus vamzdis, sieniniai tvirtinimai su sraigtais, adapteris Ross deflektoriui Ø 160 ir vamzdis Ø 160 m.




Šviesiai pilka
Juoda
Pilka
Raudona
Balta
Smėlinė

Patikrinkite RAL spalvų atitikmenis mūsų svetainėje.
VILPE.COM/COLOUR

Dėl spausdinimo technologijų spalva kataloge gali skirtis nuo tikros gaminio spalvos.

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ross 125/135	111	139	1026	280	445	301	448	415	125	161	500	170
Ross 160/170	159	186	1042	275	445	322	421	392	160	187	500	206
Ross 200/210	210	235	1356	979	178	199	595	-	200	-	500	244

VILPE® Ross oro srauto lentelė

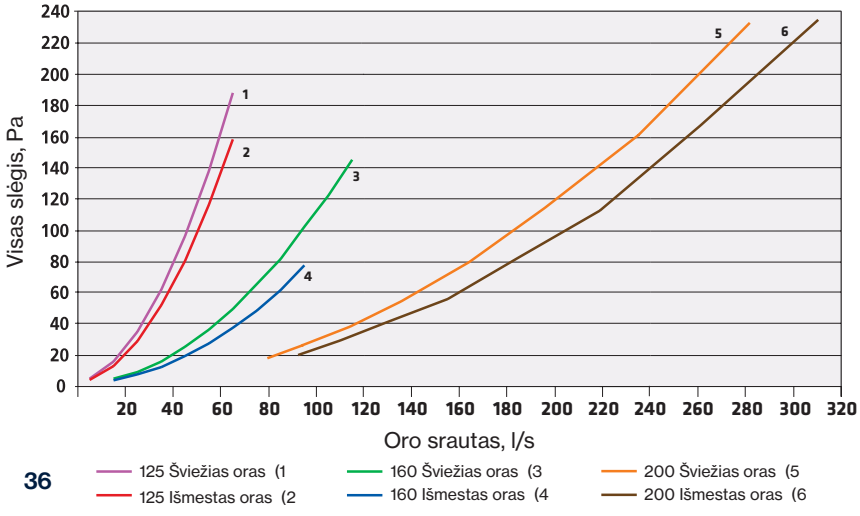

KTV ventiliacinės čerpės

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® KTV TIILI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ					
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Populiariausioms betoninių čerpių rūšims. Pakeičia vieną 2-jų bangų betoninę čerpę, kurios plotis iki 330 mm ir bangos aukštis 27–40 mm. **Komplektacija:** KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.	Juoda	1	734192	52,00	
	Ruda	1	734194	52,00	
	Pilka	1	734197	52,00	
	Raudona	1	734198	52,00	
	Plytinė	1	734199	52,00	
VILPE® KTV UNITILE VENTILIACINĖ ČERPĖ					
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Visiems čerpių tipams (keraminėms, molinėms, betoninėms ir kitoms čerpėms, 1-os ir 2-jų bangų čerpėms bei lygioms čerpėms). **Komplektacija:** KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, montavimo instrukcija, sraigtai.	Juoda	1	792242	82,00	
	Ruda	1	792244	82,00	
	Pilka	1	792247	82,00	
	Plytinė	1	792249	82,00	
VILPE® KTV CLASSIC STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ					
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Valcuoto profilio metaliniams stogams ir paruoštiems minkštos dangos stogams. Praėjimo elementas įrengtas su storu guminiu tarpikliu. **Komplektacija:** KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.	Juoda	1	732532	53,60	
	Pilka	1	732537	53,60	
VILPE® KTV PELTI STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ					
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Profiliuoto metalo lakštiniams stogams, kurių bangos aukštis iki 38 mm. Atsparus vandeniui dėka kūginio sandariklio, kurio flanšas iš lankstaus aliuminio. **Komplektacija:** KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.	Juoda	1	73332	87,90	
	Ruda	1	73334	87,90	
	Pilka	1	73337	87,90	
	Plytinė	1	73339	87,90	
VILPE® KTV MUOTOKATE STOGO VENTILIACINĖ ČERPĖ					
Paskirtis: stogo konstrukcijoms ir nešildomoms palėpėms vėdinti. Ruukki Monterrey tipo metalinėms stogo dangoms (čerpių tipo). Minimalus profilio ilgis – 350 mm. **Komplektacija:** KTV ventiliacinė čerpė be adapterio, hidroizoliacinis žiedas, hermetikas, sraigtai, montavimo instrukcija, šablonas.	Juoda	24	753122	23,80	
	Ruda	24	753124	23,80	
	Pilka	24	753127	23,80	
VILPE® KTV ADAPTERIS					
Paskirtis: KTV ventiliacinei čerpei sujungti su Ø110/125 mm vamzdžiu.	Juoda	1	731982	5,90	

*EUR-240

Stogo konstrukcijos ventiliacijos elementai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® KRAIGO VENTILIACIJOS KAMINĖLIS				
Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas. Populiariausiems betoninių čerpių stogų tipams. Pakeičia vieną kraigo čerpę. **Komplektacija:** ventiliacijos elementas.	Juoda	1	733932	42,30
	Ruda	1	733934	42,30
	Pilka	1	733937	42,30
	Raudona	1	733938	42,30
	Plytinė	1	733939	42,30



VILPE® KRAIGO VENTILIACINĖ ČERPĖ				
Paskirtis: stogo konstrukcijos arba palėpės patalpos ventiliacijos elementas visų tipų profiliuotoms plieninėms stogo dangoms. Skirtas montuoti tiek ant suapvalinto, tiek ant V tipo kraigo. Galima montuoti ir ant užbaigto stogo. **Komplektacija:** kraigo čerpė su filtru, sandarikliai, sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	10	733912	44,00
	Ruda	10	733914	44,00
	Žalia	10	733916	44,00
	Pilka	10	733917	44,00
	Raudona	10	733918	44,00
	Plytinė	10	733919	44,00



VILPE® AIRIDGE FELT KRAIGO VENTILIACINIS ELEMENTAS				
Paskirtis: stogo konstrukcijos ventiliacijos elementas bituminiams stogams. Skirtas montuoti prie kraigo. **Matmenys:** 580x325x30 mm. Maks. kampas 45°. **Komplektacija:** ventiliacijos elementas.	Juoda	12	717832	9,80



Alipai deflektoriai

	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® ALIPAI 160 IZOLIACIJA			
Paskirtis: izoliacinis sluoksnis ALIPAI 160 deflektoriaus apšiltinimui. Pagaminta iš polistireninio putplasčio. Izoliacinis sluoksnis susideda iš dviejų dalių. **Matmenys:** vidinis vamzdžio Ø 130 mm **Komplektacija:** izoliacijos rinkinys (2 dalys).	6 kompl.	730192	19,50



Alipai deflektoriai

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM	
VILPE® ALIPAI 75 DEFLEKTORIUS **Paskirtis:** deflektorius plokščių arba nuožulnių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų medžiagų sluoksnių. **Matmenys:** Ø 75 mm, aukštis 395 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija:** deflektorius, gaubtas.	Juoda	18	73002	13,45	
VILPE® ALIPAI FLOW 110 DEFLEKTORIUS **Paskirtis:** deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių. **Matmenys:** Ø 110 mm, aukštis 426 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija:** deflektorius, FLOW gaubtas.	Juoda Tamsiai pilka Šviesiai pilka	11 11 11	732102 732107 732101	15,80 24,90 24,90	
VILPE® ALIPAI FLOW 160 DEFLEKTORIUS **Paskirtis:** deflektorius plokščių stogų konstrukcijoms vėdinti. Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių. **Matmenys:** Ø 160 mm, aukštis 509 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija:** deflektorius, FLOW gaubtas.	Juoda	6	730162	36,40	
VILPE®ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 27 **Paskirtis:** deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 27°. **Matmenys:** aukštis 427/396 mm. **Komplektacija:** deflektorius, FLOW gaubtas.	Juoda (Ø110/477) Juoda (Ø160/396)	8 4	732142 730182	44,50 48,65	
VILPE®ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS KRAIGINIS 14 **Paskirtis:** deflektorius bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti, kai stogo nuolydis 14°. **Matmenys:** Ø 110 mm, aukštis 427 mm. **Komplektacija:** deflektorius, FLOW gaubtas.	Juoda (Ø110)	8	732132	40,40	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS PLOKŠČIAM/ŠLAITINIAM STOGUI **Paskirtis:** deflektorius plokščių ir mažo nuolydžio bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti. Tinka (0-20° nuolydžiui). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių. **Matmenys:** bendras aukštis 665/668/1022 mm, vamzdžio aukštis 200 mm. Flanšo plotis 150 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW, sraigtai.	Juoda (Ø110/665) Juoda (Ø160/668) Juoda (Ø160/1022)	7 6 3	732172 730172 730202	54,60 69,30 75,60	
VILPE® ALIPAI FLOW DEFLEKTORIUS ŠLAITINIAM STOGUI **Paskirtis:** deflektorius šlaitinių bituminių stogų konstrukcijoms vėdinti (kai nuolydis didesnis nei 11,5°). Montuojamas prilydant karštu bitumu tarp dviejų bituminės medžiagos sluoksnių. **Matmenys:** aukštis 649 mm. **Komplektacija:** praėjimo elementas, deflektorius, gaubtas FLOW.	Juoda (Ø110)	7	732162	42,00	
VILPE® S-ADAPTERIS 110 **Paskirtis:** skirtas stoginiams ventiliatoriams VILPE® E120S ir ECo110S montuoti ant neizoliuoto Ø 110 mm Alipai vamzdžio. **Komplektacija:** adapteris.	Juoda	10	736922	31,40	
VILPE® ALIPAI 110 DEFLEKTORIAUS PVC FLANŠAS **Paskirtis:** Alipai FLOW deflektoriaus montavimui ant PVC stogo dangų. Prilydomas karštu oru. Prie ALIPAI tvirtinamas sąvarža. **Matmenys:** Ø 110 mm. **Komplektacija:** PVC flanšas, sąvarža.	Tamsiai pilka Šviesiai pilka	10 10	730102 730103	20,70 20,70	



Stogo įlajos iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno

VILPE stogo priedų asortimentas papildytas įlajomis, pagamintomis iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno (A4 / 316) ir suprojektuotomis taip, kad atlaikytų net pačias sudėtingiausias klimato ir aplinkos sąlygas. Paruoštas montuoti gruntuotas flanšas užtikrina geresnį sukibimą su stogo danga. Įlajos naudojamos surinkti lietaus vandenį nuo plokščiųjų stogų ir nukreipti jį į vidinius vandens nuvedimo stovus.

Perkant plienines įlajas galima įsigyti ir priedų: šildymo kabelių, plastikinių grotelių nuo lapų bei antikondensacinės izoliacijos. Įlajų priedai gali būti surinkti iš anksto gamykloje arba stogdengys gali tai padaryti prieš montavimą.

Šių įlajų pasirinkimas suteikia lankstumo, nes jų vamzdį galima sutrumpinti pagal reikiamus matmenis. Atkreipkite dėmesį! Išimtis: fiksuoto ilgio C-90 200 stogo įlaja montuojama tokia, kokia yra.

Nuo šiol klientai turi dar daugiau pasirinkimo galimybių, nes VILPE siūlo įlajas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ir iš polipropileno. Įlajos yra visiškai sandarios, o jų valymas paprastas, nes groteles lengva nuimti.

Šios serijos stogo įlajos tinka visų tipų plokštiems ir mažai nuožulniems stogams ir gali būti montuojamos tiek statybų metu, tiek renovuojant stogą, kai reikia pakeisti seną lietaus nuotekų sistemą.

A modelio įlajose yra vandens surinkimo talpa. Jos skirtos objektams, kuriuose reikalaujama naudoti didelio vandens pralaidumo įlajas. A modelio įlajų grotelės yra didesnės nei to paties dydžio C modelių įlajų. C modelio įlajos neturi vandens surinkimo talpos.

Stogo įlajų vamzdžiai yra Ø 75, 110 arba 160 mm skersmens ir įvairaus ilgio (nuo 350 mm).

Rūgštims atsparaus plieno įlajos yra suprojektuotos ir išbandytos pagal SFS EN 1253-2 standartą. Bandymai apėmė lapų filtro ir įlajos atsparumą esant apkrovai, vandens perteklinio slėgio, oro mažo slėgio ir vandens srauto pralaidumo matavimus įlajoje su grotelėmis ir be jų.


Išmatuotos vandens srauto vertės

Modelis	Be grotelių (l/s)	Su grotelėmis (l/s)
C-75	2,2	1,8
C-110	5,3	4,8
C-160	8,2	7,8
A-75	5,7	4,5
A-110	6,1	5,7
A-160	8,2	7,9

Plastikinės grotelės


	Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ A MODELIO ĮLAJOMS			
Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos A modelio stogo įlajoms, kurių skersmuo 75-160 mm. **Komplektacija:** Plastikinės grotelės nuo lapų.	A 75-160	392209	14,50





PLASTIKINĖS GROTELĖS NUO LAPŲ C MODELIO ĮLAJOMS			
Paskirtis: Neleidžia lapams ir šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos C modelio stogo įlajoms. **Komplektacija:** Plastikinės grotelės nuo lapų.	C-75	392205	8,20
	C-90	392206	9,45
	C-110	392207	10,30
	C-160	392208	14,50








	A	B
C-75	68	88
C-90	83	103
C-110	103	123
C-160	154	174


A ir C modelio stogo įlajos


	Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 42 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	200 mm	390040	98,10
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 75 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	390001	123,70
	600 mm	390002	139,70
	750 mm	390003	150,85
	1000 mm	390004	160,50
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 110 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	390021	132,70
	600 mm	390022	149,40
	750 mm	390023	160,60
	1000 mm	390024	175,90
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS A Ø 160 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu ir vandens surinkimo talpa. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	390031	160,60
	600 mm	390032	171,75
	750 mm	390033	186,95
	1000 mm	390034	202,38
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 75 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	391001	79,75
	600 mm	391002	102,60
	750 mm	391003	113,25
	1000 mm	391004	125,85
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 90 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	200 mm	391011	69,95
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 110 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	391021	81,90
	600 mm	391022	116,10
	750 mm	391023	135,00
	1000 mm	391024	152,85
PLIENINĖ STOGO ĮLAJA, MODELIS C Ø 160 **Paskirtis:** stogo įlaja plokštiems stogams. Su gruntuotu flanšu. **Komplektacija:** įlaja, plastikinės grotelės nuo lapų.	350 mm	391031	107,65
	600 mm	391032	130,00
	750 mm	391033	142,40
	1000 mm	391034	174,10

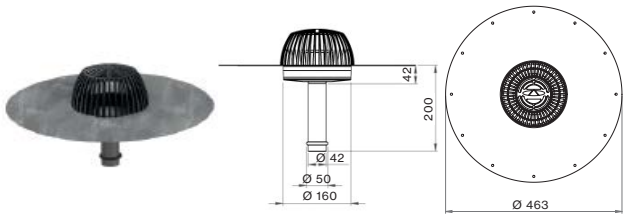


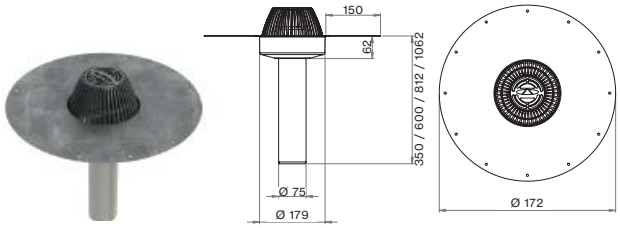


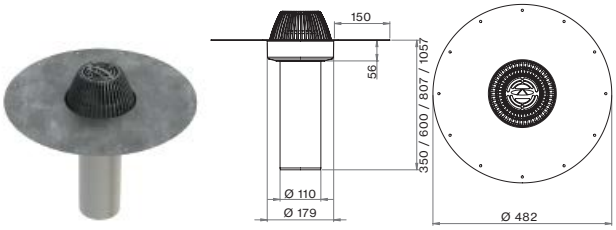


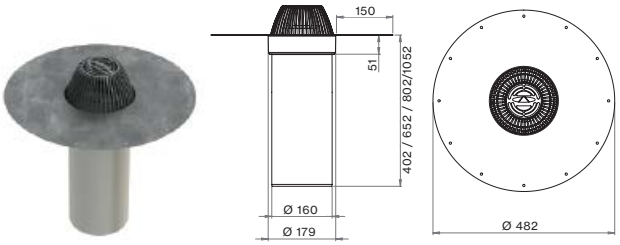

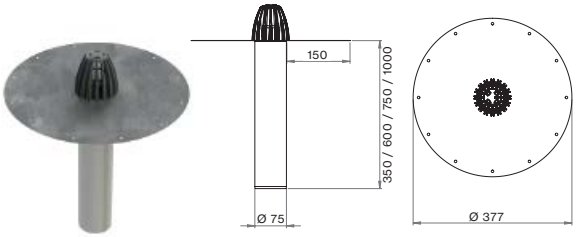

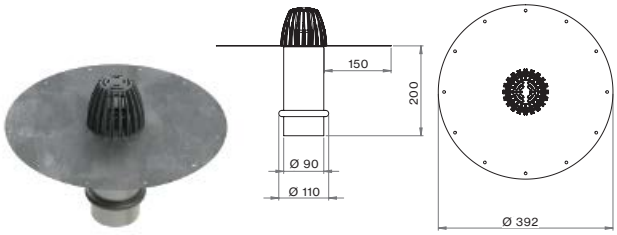

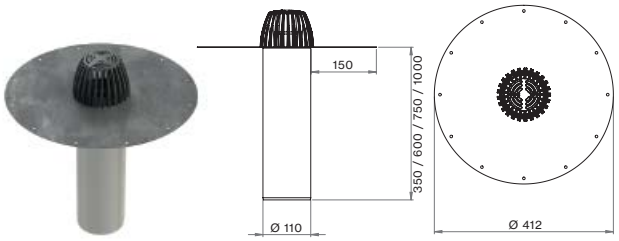

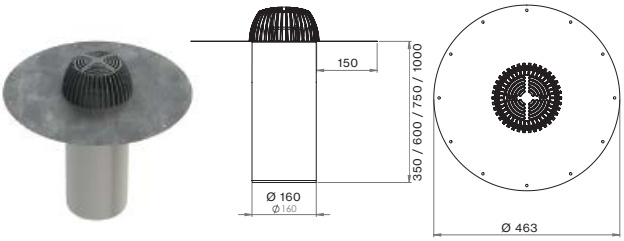

Priedai

GARŲ BARJERO ELEMENTAS PLIENINEI ĮLAJAI Ø 110

Paskirtis: garų barjero elementas, į kurio vidų įstatoma plieninė įlaja Ø 110.
Komplekte: sandariklis, pereiga ir apsauginis korpusas šildymo kabeliui.

Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
500 mm	393000	134,10



ŠILDYMO KABELIS

Paskirtis: savireguliuojantis šildymo kabelis, apsaugantis įlają nuo užšalimo.
Komplektacija: šildymo kabelis, 1 m ilgio jungiamasis kabelis ir apsauginis laikiklis.

75 16W	392010	61,00
110 16W	392011	62,00
160 16W	392012	64,00
160 32W	392004	65,00



BITUMINIS FLANŠAS

Paskirtis: gamykloje sumontuotas bituminis flanšas pagreitina įlajos montavimą ant bituminės stogo dangos ir užtikrina sandarų tvirtinimą.
Matmenys: 500x500 mm.
Komplektacija: bituminis flanšas.

75-90	392210	22,00
110	392211	22,00
C-160/A-75-160	392212	22,00



ĮLAJOS VAMZDŽIO PJOVIMAS

	396000	8,10

Poreikiui esant galima užsakyti pageidaujamo ilgio įlają.

ANTIKONDENSACINĖ IZOLIACIJA A MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos.
Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje ir aplink vandens surinkimo talpą.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
A-75 350	395001	17,95
A-75 600	395002	20,80
A-75 750	395003	23,60
A-75 1000	395004	26,40
A-110 350	395021	20,20
A-110 600	395022	25,20
A-110 750	395023	29,70
A-110 1000	395024	34,80
A-160 350	395031	21,40
A-160 600	395032	30,40
A-160 750	395033	35,60
A-160 1000	395034	43,70

ANTIKONDENSACINĖ IZOLIACIJA C MODELIO ĮLAJAI

Paskirtis: apsaugo nuo kondensacijos. Izoliacinė medžiaga montuojama vamzdžio išorėje.
Matmenys: izoliacijos storis 13 mm.
Komplektacija: antikondensacinė izoliacija.

Modelis	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
C-75 350	395101	9,30
C-75 600	395102	13,10
C-75 750	395103	15,10
C-75 1000	395104	18,90
C-110 350	395121	12,70
C-110 600	395122	18,90
C-110 750	395123	22,80
C-110 1000	395124	28,90
C-160 350	395131	18,10
C-160 600	395132	30,70
C-160 750	395133	37,60
C-160 1000	395134	49,80



Stogo įlajos

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® AM BITUMINIO STOGO ĮLAJA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokštiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	8	72007	63,90
Ø 110 mm	8	72011	63,90
Ø 110/630 mm	5	72012	82,00
Ø 160 mm	6	72013	69,80



VILPE® AM PROTAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Protan danga dengtiems plokštiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 160 mm	6	72053	77,90



VILPE® AM ALKORPLAN STOGO ĮLAJA, ŠVIESIAI PILKA

Paskirtis: lietaus nuotekų sistemos įlaja PVC Alkorplan danga dengtiems plokštiems stogams.
Komplektacija: įlaja, sifoninės grotelės, grotelės nuo lapų.

Ø 110 mm	8	72044	74,00
Ø 110/630 mm	5	72045	93,95



VILPE® AM TERMOKABELIS 230V / 14W

Paskirtis: AM stogo įlajai apšildyti.
Komplektacija: termokabelis.

AM Ø 75/90/110		72000	58,00
AM Ø 160		72001	62,00



VILPE® AM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

		72130	6,90



VILPE® AM SIFONINĖS GROTELĖS

Paskirtis: padidina vandens pralaidumą liūčių metu.
Komplektacija: sifoninės grotelės.

	100	72140	4,90



VILPE® CM STOGO ĮLAJA

Paskirtis: remontinė lietaus nuotekų sistemos įlaja bitumine danga dengtiems plokštiems stogams. Flanšas montuojamas tarp dviejų bituminės stogo dangos sluoksnių.
Komplektacija: įlaja, grotelės nuo lapų.

Ø 75 mm	18	72407	12,50
Ø 110 mm	20	72411	14,00



VILPE® GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką. Pritaikytos stogo latakams, kurių skersmuo 75-125 mm.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

		72424	4,15



VILPE® CM GROTELĖS NUO LAPŲ

Paskirtis: neleidžia lapams ir kitoms šiukšlėms patekti į stogo lataką.
Komplektacija: grotelės nuo lapų.

	50	72420	6,90
		72422	9,00



Bituminių stogų sandarikliai

	Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM

VILPE® FELT BITUMINIO STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Pagamintas iš EPDM gumos. Darbinė temperatūra -30...+90 °C. Flanšas prilydomas karštu bitumu tarp dviejų stogo dangos sluoksnių.
Matmenys: aukštis 150 mm. Anga turi atitikti vamzdžio skersmenį.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/38	20	70040	19,80
NO-2 Ø 50/60	20	70060	21,50
NO-3 Ø 75/90	20	70090	22,00
NO-4 Ø 110/125	20	70125	22,20
NO-4.5 Ø 130/140	20	70130	27,30
NO-5 Ø 150/175	10	70175	29,80
NO-6 Ø 200/250	10	70250	45,50
NO-7 Ø 275/325	10	70325	47,20
NO-8 Ø 350/400	20	70400	79,60
NO-9 Ø 500/525/550/575	1	71050	171,50
NO-10 Ø 600/625/650/675	1	71060	198,70
NO-11 Ø 700/725/750/775	1	71070	228,80
NO-12 Ø 800/825/850/875	1	71080	288,40



VILPE® SĄVARŽA

Paskirtis: karštai cinkuota su fiksuojamuoju sraigtu VILPE® bituminio stogo sandarikliui.
Matmenys: plotis12 mm.
Komplektacija: sąvarža.

Ø 50-145	250	711714	2,60
Ø 50-215	200	711721	3,37
Ø 50-370	150	711737	5,64
Ø 70-570	100	711757	7,90



VILPE® R-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS

Paskirtis: apvalių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų.
Komplektacija: sandariklis, sąvarža.

Ø 19-90	1	70510	48,70
Ø 110-170	1	70514	56,10
Ø 160-250	1	70518	73,60



VILPE® RHS SANDARIKLIS

Paskirtis: kvadratinių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Sąvaržą reikia parinkti pagal vamzdžio matmenis.
Komplektacija: sandariklis.

40x40/50x50/ 60x60/70x70	10	71090	21,80
80x80/100x100/ 120x120/140x140	10	71094	27,20



VILPE® RHS-FELT IŠARDOMAS SANDARIKLIS 80-150

Paskirtis: kvadratinių vamzdžių sandarinimui ant bituminių stogų. Patentuotas montavimo sprendimas.
Komplektacija: sandariklis.

Ø 80-150	5	71745	54,50



VILPE® RHS SĄVARŽA RST A2

Paskirtis: VILPE® RHS sandarikliui pritvirtinti. Reikia pasirinkti pagal vamzdžio ir sandariklio dydį.
Matmenys: 40-150.
Komplektacija: sąvarža.

40x40	711198	10,10
50x50	71120	10,50
60x60	71122	10,70
70x70	71123	10,65
80x80	71124	11,50
90x90	71125	12,00
100x100	71126	12,80
120x120	71128	13,20
140x140	711282	13,40
150x150	711284	14,70



Plieninių stogų sandarikliai

VILPE® ROOFSEAL IŠARDOMO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis, sraigtai, hermetikas ir sąvarža.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Ø 10-100	1	71742	52,70
Ø 100-230	1	71744	80,80



VILPE® SĄVARŽA

		711690	1,80



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90		71701	16,50
NO-2 Ø 75/90/110/125/150		71702	22,80
NO-3 Ø 110/125/150/175/200		71703	28,50
NO-4 (7) Ø 150/280	10	71716	56,10
NO-5 (8) Ø 180/330	10	71717	71,20
NO-6 (9) Ø 260/460	10	71718	114,10



VILPE® ROOFSEAL STOGO SANDARIKLIO RINKINYS

Paskirtis: pagamintas iš EPDM gumos.
Sandariklis su aliuminio flanšu.
Komplektacija: sandariklis, sraigtai, hermetikas ir sąvarža.

NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	71721	38,60
NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	71722	44,50
NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	71723	52,10
NO-4 (7) Ø 150/280	1	71726	98,50
NO-5 (8) Ø 180/330	1	71727	120,10
NO-6 (9) Ø 260/460	1	71728	166,90



Garo izoliacijos sandarikliai

VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS

Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 33 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
HT-50 Ø 50	20	71205	13,10
HT-75 Ø 75	20	71207	13,90
HT-110 Ø 110	20	71211	14,50
HT-125 Ø 125	20	71213	15,70
HT-160 Ø 160	20	71216	19,90



VILPE® HT GARO IZOLIACIJOS SANDARIKLIS, AUKŠTASIS

Paskirtis: garo izoliacijos sandariklis.
Matmenys: aukštis 133 mm.
Komplektacija: EPDM guminis sandariklis.

HTH-110 Ø 110	15	71212	18,70



PVC stogų sandarikliai

VILPE® PVC STOGO SANDARIKLIS

Paskirtis: sandariklis PVC stogų apvaliems vamzdžiams. Flanšas prilydomas karštu oru.
Matmenys: vamzdžių matmenys Ø 12–100 mm ir 110–160 mm.
Komplektacija: PVC sandariklis.

Modelis	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
Ø 12-100 mm	Šviesiai pilka	10	70601	19,90
Ø 12-100 mm	Tamsiai pilka	10	70602	19,90
Ø 110-160 mm	Šviesiai pilka	10	70611	24,60
Ø 110-160 mm	Tamsiai pilka	10	70612	24,60



Kaminų praėjimo elementai

VILPE® apvalių kaminų praėjimas

VILPE® kamino praėjimai yra tinkami izoliuotiems apvaliems metaliniams kaminams. Galimi du jų dydžiai. Kamino praėjimų rinkinys Nr. 1 yra skirtas apvaliems Ø 200-265 mm kaminams, o kamino perėjimų rinkinys Nr. 2 yra skirtas Ø 265-380 mm kaminams. Plastikinis kamino praėjimas sujungiamas, naudojant guminį sandariklį ir sąvaržą. Pakloto tarpinė, kurią sudaro du plastikiniai elementai, guminis sandariklis ir butilo juostelės, neleidžia patekti vandeniui, užtikrindama visišką sandarumą. Kamino praėjimai gali būti montuojami tiek ant metalinių, tiek čerpinių stogų, naudojant VILPE® hidroizoliacijos rinkinį. Ant stogų su bitumine stogo danga hidroizoliacijos rinkinio naudoti nereikia.



VILPE® modulinių kaminų praėjimas


Stoginis modulinis dūmtraukių praėjimas 32x32 ... 37x37 cm gali būti pritaikomas įvairių dangų tipų stogams. Vientisas elemento dizainas yra niekuo neišsiskiriantis iš kitų ir labai panašus į daugumos kitų VILPE® produktų. Modulinio kamino praėjimas yra visiškai nepralaidus vandeniui ir lengvai montuojamas. Visos reikalingos dalys yra komplekte, o montavimo eiga yra tokia pati kaip VILPE®apvalių kaminų praėjimų.




	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 1, APVALUS				
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1. **Komplektacija:** jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	742422	266,00
	Ruda	1	742424	266,00
	Pilka	1	742427	266,00
	Plytinė	1	742429	266,00
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO RINKINYS NR. 2, APVALUS				
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–380 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2. **Komplektacija:** jungiamasis elementas, guminis sandariklis ir sąvarža, apvadas, tvirtinamieji sraigtai, montavimo instrukcija.	Juoda	1	742432	289,60
	Pilka	1	742437	289,60
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 1, APVALUS				
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 200–265 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 1 ir jungiamojo apvado rinkinys. **Komplektacija:** jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	741022	105,40
	Ruda	1	741024	105,40
	Pilka	1	741027	105,40
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTAS NR. 2, APVALUS				
Paskirtis: jungiamasis elementas apvaliems, izoliuotiems metaliniams kaminams Ø 270–385 mm. Visoms kietoms stogų dangoms papildomai reikalingas kaminų hidroizoliacijos sandariklis Nr. 2 ir prijungiamojo apvado rinkinys. **Komplektacija:** jungiamasis elementas, guminis sandariklis, sąvarža, montavimo instrukcija.	Juoda	1	741032	137,80
	Ruda	1	741034	137,80
	Pilka	1	741037	130,80
VILPE® DŪMTRAUKIO HIDROIZOLIACIJOS SANDARIKLIS				
Paskirtis: čerpiniams arba plieninės dangos stogams. Tinka Ø 200-380 mm vamzdžiams. Montuojamas kartu su dūmtraukio praėjimo elementu. Apsaugo nuo vandens patekimo į stogo izoliacinę medžiagą. Pagaminta iš EPDM gumos. Montavimui reikalinga juosta į komplektą neįeina. **Komplektacija:** guminis sandariklis.	Juoda		73218	81,30
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 1				
Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 700 mm. **Matmenys:** 650x700 mm. **Komplektacija:** 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	742402	77,80
	Ruda	1	742404	77,80
	Pilka	1	742407	77,80
	Plytinė	1	742409	77,80
VILPE® DŪMTRAUKIO PRAĖJIMO ELEMENTO APVADO PRAILGINIMAS NR. 2				
Paskirtis: palengvina suformuoti kamino jungtį toliau nuo stogo kraigo. Persidengimas 10 cm, ilgis 1100 mm. **Matmenys:** 785x1100 mm. **Komplektacija:** 1 lakštas, sandarikliai.	Juoda	1	742412	84,00
	Pilka	1	742417	84,00

Kamino praėjimai apvaliems kaminams

	Spalva	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
VILPE® GARO SANDARIKLIS 100-380				
Paskirtis: garo sandariklis, skirtas apvaliam kaminui. Iš silikono gumos. **Komplektacija:** garo sandariklis.	600x700 mm	10	73223	53,30
	500x500 mm	30	73217	53,30
VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: moduliniams dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Visų stogo dangų tipams. **Komplektacija:** praėjimo elementas, apvadas, montavimo instrukcija, sraigtai.	Juoda	1	742502	274,00
	Pilka	1	742502	274,00
	Plytinė	1	742502	274,00
VILPE® BITUMINIŲ STOGŲ MODULINIS DŪMTRAUKIŲ PRAĖJIMO ELEMENTAS				
Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. Bituminių dangų stogams. **Komplektacija:** praėjimo elementas, montavimo instrukcija, sraigtai.	Juoda	1	742532	188,30
	Pilka	1	742537	188,30
VILPE® MODULINIS DŪMTRAUKIO APVALKALAS				
Paskirtis: dūmtraukiams, kurių plotis 320-370 mm ir aukštis nuo 1106 iki 1721 mm. **Komplektacija:** apvalkalas, sraigtai.	Juoda	1	742512	270,00
	Pilka	1	742517	270,00
	Plytinė	1	742519	270,00
VILPE® TILE DŪMTRAUKIO JUNGTIS EPDM				
Paskirtis: lankstus sujungimas čerpiniams stogams. Skirtas dūmtraukio praėjimo elementams Nr. 1 ir Nr. 2. Nr. 2 taip pat gali jungti ir modulinio dūmtraukio praėjimo elementą su stogo danga. **Komplektacija:** dūmtraukio jungtis EPDM.	No. 1	1	742522	56,00
	No. 2	1	742524	80,00

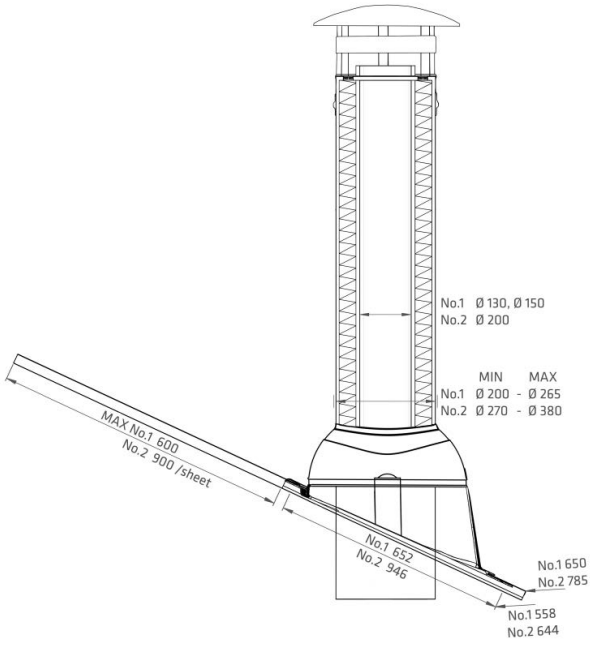

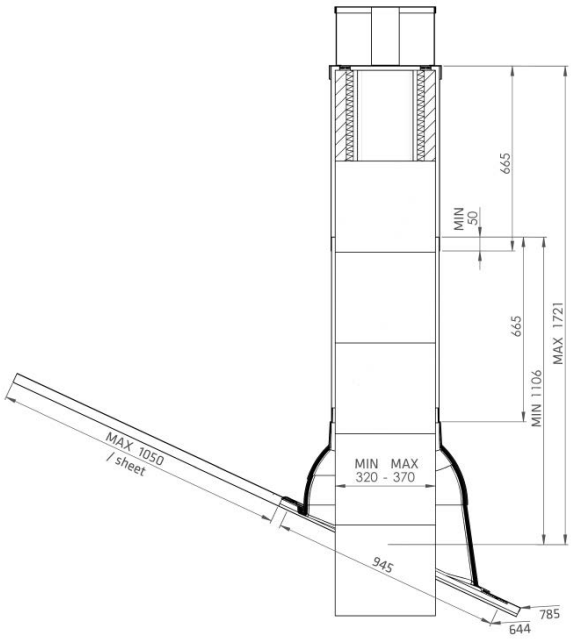

Tvirtinimo elementai

VILPE® NV TVIRTINIMO ELEMENTAS

Paskirtis: priešvėjinių plokščių tvirtinimui prie medinio karkaso konstrukcijų išorinėje pusėje. Tarpiklio dydis pasirenkamas pagal izoliacijos storį. Naudojamas tiek minkštai, tiek kietai izoliacijai.
Komplektacija: NV tarpiklis.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
NV-30	250	21335	17,73
NV-40	200	21345	20,16
NV-45	200	21346	21,50
NV-50	200	21360	22,68
NV-70	200	21270	23,85



VILPE® POVERŽLĖ

Paskirtis: LSK Ø 60 mm poveržlės naudojamos lengvoms izoliacinėms medžiagoms tvirtinti. Juodos spalvos poliamido (nailono) poveržle Y40-PA Ø 40 mm tinka tvirtinti viensluoksnę stogo dangos medžiagą prie betoninio arba medinio pagrindo. 40-PP Ø 40 mm poveržlė tvirtina izoliacines arba akustines plokštes. ZN poveržlės pagamintos iš cinkuoto plieno.
Komplektacija: poveržlė.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
LSK-60	450	20001	6,93
Y40-PA	500	01005	10,08
Y40-PP	500	010047	6,75
ZN-40	1000	9546024	9,45
ZN-50	500	9546025	10,80



VILPE® KFR 4.2 SRAIGTAS

Paskirtis: Antikorozine danga padengtas poveržlių sraigtas.
Komplektacija: sraigtas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
4.2x25 SRAIGTAS	1000	403025	2,72
4.2x32 SRAIGTAS	500	403032	3,26
4.2x38 SRAIGTAS	500	403038	4,13
4.2x45 SRAIGTAS	500	403045	4,35
4.2x55 SRAIGTAS	500	403055	4,45
4.2x65 SRAIGTAS	500	403065	4,55



VILPE® STOGINIS MEDSRAIGTIS SU POVERŽLE

Paskirtis: stogo sraigtas su poveržle, skirtas medinėms dangoms. Sraigto galvutė – Torx 25 (TX25).
Matmenys: poveržlės skersmuo – Ø 40 mm.
Sraigto ilgis – 25 mm / 40 mm.
Komplektacija: sraigtas, poveržlė.

	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
25 mm, 1100 vnt.	220002	234,00
40 mm, 850 vnt.	220003	220,00
Antgalis Torx 25	220010	12,00
Montavimo įrankis su mažu antgaliu	220011	108,00
Montavimo įrankis su dideliu antgaliu	220012	108,00



POWER A tvirtinimo elementai

VILPE® POWER A (KVADRATINIS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba prie esamos bituminės stogo dangos tvirtinant papildomą izoliacijos sluoksnį. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Pagamintas iš patvaraus nailono. Kampuotas korpusas yra atsparesnis sukimui montavimo metu. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm, sriegio dydis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A tvirtinimo elementas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
60, 00 mm	250	284060	40,86
70, 00-20 mm	250	284070	42,84
90, 20-40 mm	250	284090	45,09
110, 40-60 mm	250	284110	46,80
130, 60-80 mm	250	284130	48,24
150, 80-100 mm	250	284150	56,88
175, 100-120 mm	250	28175	75,78
200, 130-150 mm	250	28200	79,92
225, 160-170 mm	250	28225	85,50



VILPE® POWER A REGULIUOJAMAS (APVALUS KORPUSAS)

Paskirtis: kelių izoliacijos sluoksnių tarpusavio sujungimui arba papildomo izoliacinio sluoksnio tvirtinimui prie esamos bituminės stogo dangos. Tinka grindų izoliacijai inkaruoti ir kietai izoliacijai sujungti. Tvirtinimo elemento ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį. Ilgio reguliavimo riba – 50 mm. Pagamintas iš patvaraus nailono. Standartinė spalva-juoda.
Matmenys: fl anšas Ø 50 mm, sriegis Ø 28 mm.
Komplektacija: Power A reguliuojamas tvirtinimo elementas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
250, 180-230 mm	100	28250	121,14
300, 230-280 mm	100	28300	124,83
350, 280-330 mm	100	28350	130,05



POWER A montavimo įrankiai

Apvalaus korpuso Power izoliacijos laikikliai montuojami su šešiakampiu montavimo antgaliu. Kokį antgalį naudoti (Power ar Torx), priklauso nuo Power skylės dydžio. Power A Reguliuojami tvirtinami tik su ilgais antgaliais. Kvadratinio korpuso Power tvirtinami su specialiais kvadratiniais antgaliais POWER 350.

Modelis	Garums	Produkto Nr.	€/Vnt. be PVM
350-2X TORX BIT	350	910135	8,01
500-2X TORX BIT	500	910150	8,64
POWER-250	250	90136	15,30



*EUR-240

Croco A ir Croco B

VILPE® CROCO A

Paskirtis: stogo membranoms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų. Croco A tvirtinimo sraigtą arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm.
Komplektacija: Croco A tvirtinimo elementas.

Modelis	Vnt./pakuotė	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
CROCO A-50	500	02050	12,06
CROCO A-80	500	02080	13,50
CROCO A-100	500	02100	13,59
CROCO A-120	500	02120	16,38
CROCO A-150	500	02150	18,45
CROCO A-170	500	02170	19,44
CROCO A-200	500	02200	19,62
CROCO A-230	250	02230	21,42
CROCO A-250	250	02250	22,50
CROCO A-300	250	022300	30,96
CROCO A-350	250	022350	33,30
CROCO A-400	250	022400	38,52
CROCO A-450	250	022450	50,67
CROCO A-500	250	022500	59,13
CROCO A-550	125	022550	64,53
CROCO A-600	125	022600	71,46
CROCO A-650	125	022650	81,18
CROCO A-700	125	022700	84,06



VILPE® CROCO B

Paskirtis: bituminėms ir izoliacinėms medžiagoms tvirtinti prie metalinių, betoninių arba medinių konstrukcijų.
Croco B tvirtinimo sraigtą arba vinį reikia pasirinkti pagal stogo perdangos tipą. Tvirtinimo ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir sraigto arba vinies ilgį.
Matmenys: flanšas Ø 50 mm.
Komplektacija: Croco B tvirtinimo elementas.

CROCO B-20	500	02520	9,18
CROCO B-30	500	02530	9,52
CROCO B-50	500	02550	12,06
CROCO B-80	500	02580	13,50
CROCO B-100	500	02600	13,59
CROCO B-110	500	02610	13,87
CROCO B-120	500	02620	16,38
CROCO B-140	500	02640	16,56
CROCO B-150	500	02650	18,45
CROCO B-170	500	02654	19,44
CROCO B-200	500	02660	19,62
CROCO B-230	250	02664	21,42
CROCO B-250	250	02670	22,50
CROCO B-260	250	02674	25,87
CROCO B-290	250	02678	28,25
CROCO B-300	250	02680	30,96
CROCO B-350	250	02690	33,30
CROCO B-400	250	02700	38,52
CROCO B-450	250	02710	50,67
CROCO B-500	250	02720	59,13
CROCO B-550	125	02730	64,53
CROCO B-600	125	02740	71,46



VILPE® CROCO REGULIUOJAMAS SRAIGTAS

Paskirtis: Croco A ir B (100-700) montavimui į betoną.
Matmenys: įvorė: 125/80 mm, Ø 7 mm,
sraigtas: 6,3 x 150/95 TX25.
Sraigto galvutė Torx 25 (TX25).
Komplektacija: įvorė, sraigtas.

150 mm	250	02703	65,00
95 mm	250	02704	33,10



Croco tvirtinimo sraigtai

VILPE® KLA-STOGO SRAIGTAS NO-1 TX IR NO-3 TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie metalinės ar medinės perdangos. Sraigtas Nr. 1 skirtas iki 1,25 mm storio metalui; sraigtas Nr. 3 naudojamas storesnėms medžiagoms. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad sraigtas pergręžtų metalą mažiausiai 15 mm.
Matmenys: 40-150 mm
Komplektacija: KLA sraigtas TX



Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/100 vnt. be PVM
KLA-40 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	40 mm	425040	5,22
KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	425050	5,76
KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	425070	6,30
KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	425090	9,99
KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	425110	14,13
KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	425130	18,81
KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	425150	23,85
NO-3 KLA-50 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	50 mm	427050	6,48
NO-3 KLA-70 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	70 mm	427070	8,01
NO-3 KLA-90 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	90 mm	427090	12,06
NO-3 KLA-110 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	110 mm	427110	15,84
NO-3 KLA-130 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	130 mm	427130	19,98
NO-3 KLA-150 KLA-STOGO SRAIGTAS TX	150 mm	427150	25,56

VILPE® BETONO SRAIGTAS TX

Paskirtis: Croco B-110 ir Croco A-110 tvirtinimo elementams tvirtinti prie betoninės perdangos. Sraigto ilgį reikia pasirinkti pagal izoliacinės medžiagos storį ir tvirtinimo ilgį taip, kad montavimo gylis betoninėje perdangoje būtų mažiausiai 20 mm. Gręžinio skersmuo – Ø 5 mm.
Taip pat gali būti naudojamas medienos, lakštinio metalo ir kt. tvirtinimui.
Matmenys: 40-150 mm
Komplektacija: betono sraigtas TX



BETONO SRAIGTAS 6.3 x 35 TX 25	35 mm	672035	7,56
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 50 TX 25	50 mm	672050	8,55
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 60 TX 25	60 mm	672060	11,34
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 70 TX 25	70 mm	672070	12,69
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 80 TX 25	80 mm	672080	14,40
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 90 TX 25	90 mm	672090	16,65
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 100 TX 25	100 mm	672100	19,35
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 110 TX 25	110 mm	672110	21,60
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 120 TX 25	120 mm	672120	24,21
BETONO SRAIGTAS 6.3 x 130 TX 25	130 mm	672130	32,67

Croco B and Croco A įrankiai

Croco B betono vinims yra išgręžiama 5 mm skersmens skylė grąžtu. Įprastiniai SDS+ grąžtai gali būti naudojami kai izoliacijos sluoksnis nėra labai storas. Betono vinys yra montuojami naudojant specialius gręžimo ir kalimo įrankius.

Croco B dvipusiai montavimo grąžtai. Grąžto ilgis yra parenkamas pagal montavimo detalės ilgį. Rekomenduojame naudoti mažiausiai 30 mm ilgesnį grąžtą nei parinkta Croco B tvirtinimo detalė.

Montavimui naudojamas T-25 (7 mm) Torx įrankis.
Jei montuojate į betoną bus reikalingas M grąžtas ir jo prailgintuvas arba panašūs įrankiai. Torx įrankis ir grąžtas su prailgintuvu parduodami atskirai.

Modelis	Ilgis	Produkto Nr.	€/vnt. be PVM
150-2X TORX ANTGALIS	150	910115	6,50
350-2X TORX ANTGALIS	350	910135	8,01
500-2X TORX ANTGALIS	500	910150	8,73
700-2X (7 mm) TORX BIT REGULIUOJAMAS	700	910180	17,30
K-GRĄŽTAS 5/28 (90270)		90274	7,65
K-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS-800	800	90277	82,35
5X150/210 SDS+GRĄŽTAS		9515206	11,52
BLOW STIK-600 SDS+	600[1]	90238	8,00
BLOW STIK-800 SDS+	800[2]	90240	9,00
M-GRĄŽTAS 5/35		90290	29,43
M-GRĄŽTAS 5/55		90291	33,84
M-GRĄŽTO PRAILGINTUVAS	750	90292	207,90
700-2X (7 mm) TORX ANTGALIS REGULIUOJAMAS	700	910180	17,30

Croco A/B parinkimo lentelė

Izoliacija mm	Croco + KLA stogo sraigtas		Croco + betono sraigtas	
	Croco A & B	sraigtas	Croco A & B	sraigtas
30	20	50	20	50
40	20	70	20	60
50	20	70	20	70
60	20	90	20	80
70	50	70	50	60
80	50	70	50	70
90	50	90	50	80
100	80	70	80	60
110	80	70	80	70
120	100	70	100	60
130	100	70	100	70
140	120	70	120	60
150	120	70	120	70
160	120	70	120	60
170	150	70	150	60
180	150	70	150	70
190	170	70	170	60
200	170	70	170	70
210	170	90	170	80
220	200	70	200	60
230	200	70	200	70
240	200	90	200	80
250	230	70	230	60
260	230	70	230	70
270	230	90	230	80
280	250	70	250	70
290	250	90	250	80
300	250	90	250	90
310	250	110	250	100
320	250	110	250	110
330	300	70	300	70
340	300	90	300	80
350	300	90	300	90
360	300	110	300	100
370	300	110	300	110
380	350	70	350	70
390	350	90	350	80
400	350	90	350	90
410	350	110	350	100
420	350	110	350	110
430	350	130	350	120
440	400	90	400	80
450	400	90	400	90
460	400	110	400	100
470	400	110	400	110
480	400	130	400	120
490	450	90	450	80
500	450	90	450	90
510	450	110	450	100
520	450	110	450	110
530	450	130	450	120
540	450	130	450	130
550	500	90	500	90
560	500	110	500	100
570	500	110	500	110
580	500	130	500	120
590	500	130	500	130
600	550	90	550	90
610	550	110	550	100
620	550	110	550	110
630	550	130	550	120
640	550	130	550	130
650	600	90	600	90
660	600	110	600	100
670	600	110	600	110
680	600	130	600	120
690	600	130	600	130
700	650*	90	700*	90
710	650*	110	650*	100
720	650*	110	650*	110
730	650*	130	650*	120
740	650*	130	650*	130
750	700*	90	700*	90
760	700*	110	700*	100
770	700*	110	700*	110
780	700*	130	700*	120
790	700*	130	700*	130
800	700*	150		
810	700*	150		

Suspaudimo lankstumas turi būti padidintas, kai montuojama minkšta izoliacija, ir ten, kur bus vaikštoma arba tikėtinos didelės apkrovos.
*Neelastingas

Reguliuojamų tvirtinimo elementų ilgis ir jų tinkamumas įvairiam izoliacijos storiui

Izoliacija mm	Croco mm	Reguliuojamas sraigtas 95 mm	Reguliuojamas sraigtas 150 mm
110-140	100	x	
130-160	120	x	
160-180	140	x	
170-190	150	x	
170-250	150		x
190-210	170	x	
220-240	200	x	
220-300	200		x
250-270	230	x	
280-290	250	x	
280-350	250		x
310-340	300	x	
330-400	300		x
380-450	350		x
430-500	400		x
480-550	450		x
530-600	500		x
580-650	550		x
630-700	600		x
680-750	650*		x
730-800	700*		x

YMPÄRISTÖMERKKI
MILJÖMÄRKT
4041 0955



Inovacijomis pagrįsta šeimos verslo istorija

VILPE – Suomijos šeimos įmonė, kuriai svarbiausia yra inovacijos ir aplinkos tausojimas. Pradėję nuo tvirtinimo detalių, išaugome į patikimą vėdinimo elementų ir stogo priedų gamintoją. Šiandien kuriame pažangiausias išmanias stogų sistemas. Mūsų veikla yra tarptautinė – turime dukterines įmones Švedijoje, Lenkijoje, Ukrainoje ir Baltijos šalyse.

Penkis dešimtmečius puoselėjame šeimos verslo vertybes: inovatyvumą, kokybę ir klientų pasitenkinimą. Nuolat investuodami į produktų kūrimą, kuriame sprendimus, kurie prailgina pastatų ilgaamžiškumą ir tvarumą.

VILPE – ne tik produktas, bet ir patikimas ilgalaikis partneris statybų profesionalams, padedantis kurti išmanius ir tvarius pastatus.

Ar žinojote?

- VILPE Oy valdymo sistema atitinka ISO 9001:2015 kokybės ir ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartus, apimančius produktų kūrimą, gamybą ir pardavimą.
- VILPE produktams suteikiama 20 metų techninė garantija ir 10 metų spalvos garantija.
- Mūsų socialinė atsakomybė neapsiriboja piniginėmis aukomis – skatiname darbuotojus kasmet skirti vieną darbo dieną savanoriškai labdaringai veiklai.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

› VILPE.COM

VILPE Oy
Kauppatie 9
FI-65610 Mustasaari SUOMIJA

Pardavimai ir techninė pagalba
Tel. +370 655 73120
aukse.batvinskiene@vilpe.com

VILPE®
Innovative and Easy